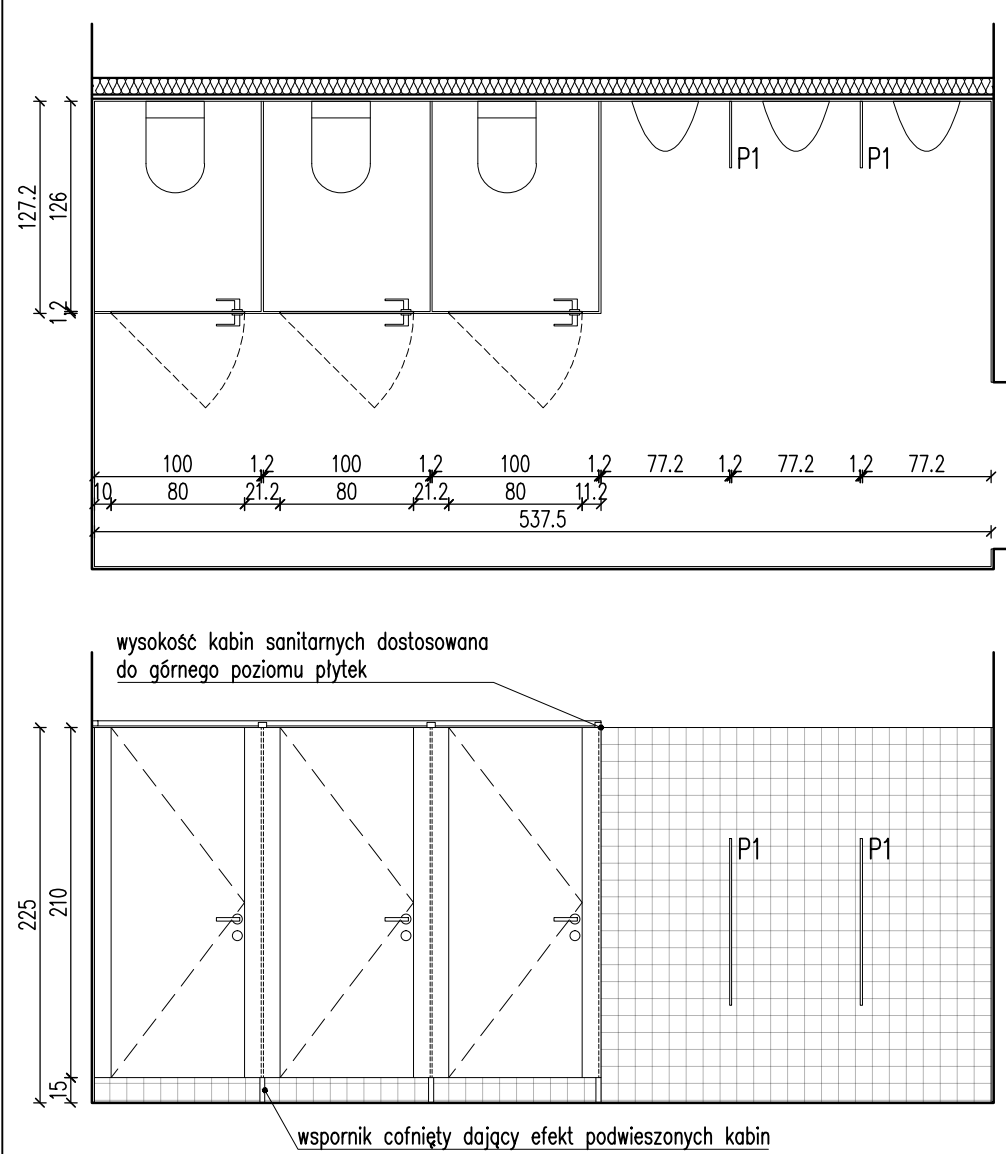
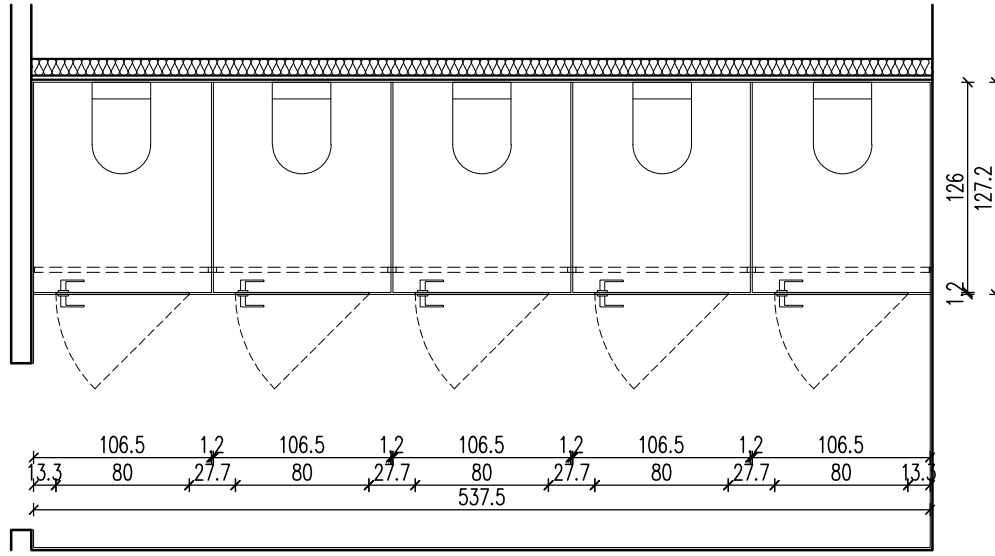
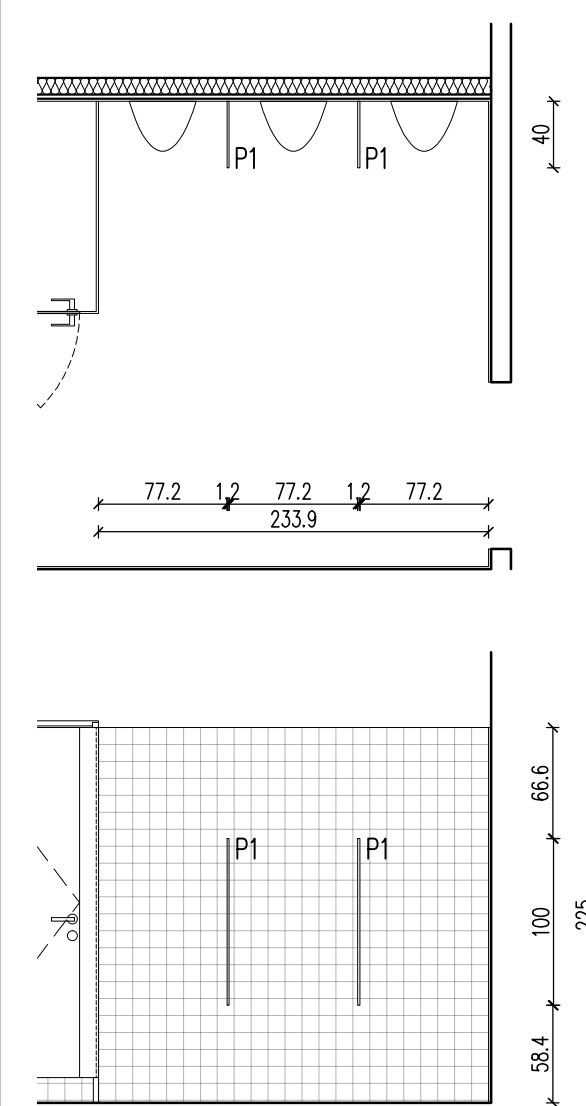


SYMBOL
RODZAJ WYBORU
SCHEMAT
WYMIARY DRZWI
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI
LICZBA SZTUK
SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI
MATERIAŁ
KOLOR
WYPOSAŻENIE
UWAGI

S1	
Kabina sanitarna – WC	
	
80x210	
LEWE	PRAWE
3	–
Otwierane na zewnątrz kabiny	
Płyta kompaktowa HPL gr. 12mm	
Kolor laminatu i rdzenia dostosowany do koloru płytek – biały; RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003	
Uwaga: kolor ustalić z projektantem po wyborze producenta kabiny	
<ul style="list-style-type: none">– klamka ze stali nierdzewnej o prostym kształcie z okrągłym szyldem;– blokada WC ze stali nierdzewnej, okrągła;– wsporniki ze stali nierdzewnej regulowane cofnięte w głąb kabiny, dające efekt podwieszonych kabiny;– profil usztywniający schowany za drzwiami;– zawiasy ze stali nierdzewnej	
<ul style="list-style-type: none">* Ukryte zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej.* Nóżki ze stali nierdzewnej w połączeniu ze wspornikiem aluminiowym cofnięte wgłąb kabiny o 15 cm.* Profil górny wieńczący cofnięty w głąb kabiny o 15 cm, mocowanie niewidoczne od frontu kabiny.* Wysokość kabiny sanitarnych dostosowana do górnej linii płytek.	

S2				
Kabina sanitarna – WC				
<div><p>wysokość kabín sanitarnych dostosowana do górnego poziomu płytek</p><p>wspornik cofnięty dający efekt podwieszonych kabín</p></div>				
80x210				
<table><tr><td>LEWE</td><td>PRAWE</td></tr><tr><td>–</td><td>5</td></tr></table>	LEWE	PRAWE	–	5
LEWE	PRAWE			
–	5			
Otwierane na zewnątrz kabiny				
Płyta kompaktowa HPL gr. 12mm				
Kolor laminatu i rdzenia dostosowany do koloru płytek – biały; RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003				
Uwaga: kolor ustalić z projektantem po wyborze producenta kabín				
– klamka ze stali nierdzewnej o prostym kształcie z okrągłym szyldem; – blokada WC ze stali nierdzewnej, okrągła; – wsporniki ze stali nierdzewnej regulowane cofnięte w głąb kabiny, dające efekt podwieszonych kabín; – profil usztywniający schowany za drzwiami; – zawiasy ze stali nierdzewnej				
* Ukryte zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej. * Nóżki ze stali nierdzewnej w połączeniu ze wspornikiem aluminiowym cofnięte wgłąb kabiny o 15 cm. * Profil górny wieńczący cofnięty wgłąb kabiny o 15 cm, mocowanie niewidoczne od frontu kabiny. * Wysokość kabín sanitarnych dostosowana do górnej linii płytek.				

P1	
Przegroda pisuarowa 40x100cm	
	
–	
–	
2	
–	
Płyta kompaktowa HPL o wymiarach 40x100cm gr. 12mm	
Kolor laminatu i rdzenia dostosowany do koloru płytek – kolor biały: RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003	
Uwaga: kolor ustalić z projektantem po wyborze producenta кабин	
–	
* Wszystkie krawędzie płyty kompaktowej HPL fazowane	

WYPOSAŻENIE	
TYP	ZDJĘCIE POGLĄDAOWE
KLAMKA	
BLOKADA WC	

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA KABIN SANITARNYCH



- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
 - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
 - DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
 - WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
 - ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESYTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
 - WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
 - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBK I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

- UWAGA
- WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI PRÓBK I PŁYTY LAMINOWANEJ HPL WE WSKAZANYCH KOLORACH NA FORMACIE MIN. 20X20 CM ORAZ PRÓBK I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA.
 - RYUNKI WARSZTATOWE NALĘŻY BEZWZGLĘDNIE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
 - RYUNKI ZESTAWIEN NALĘŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DETALEM WG RYSUNKU: 411PW_A_08_02_TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA PRZEGRÓD PISUAROWYCH



OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

ADRES

ul. Bolesława Prusa
Policzna

NR PROJEKTU

411

NR DZIAŁEK

dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
228/1, 228/2; AM-5;
obręb: 0016 Policzna

INWESTOR

GMINA POLICZNA
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA

isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z o.o.
ul. Mosiężna 27 lok. 8, 53- 441 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba

grupa projektowa

ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	arch. JOANNA STYRYLSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN	186/00/DUW
SPRAWDZAJĄCY	arch. TOMASZ BÓNIECKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN	02/00/DUW
OPRACOWANIE	arch. PATRYCJA JĘDRA	

RYSEK

ZESTAWIENIE KABIN W TOALETACH
OGÓLNODOSTĘPNYCH

DATA

02.2022

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

411PW

BRANŻA

A

STADIUM

PW

NR PROJEKTU

0506

BRANŻA PROS. RYS.

A

NR RYS.

REWIZJA