


RZUT PARTERU
skala 1:100

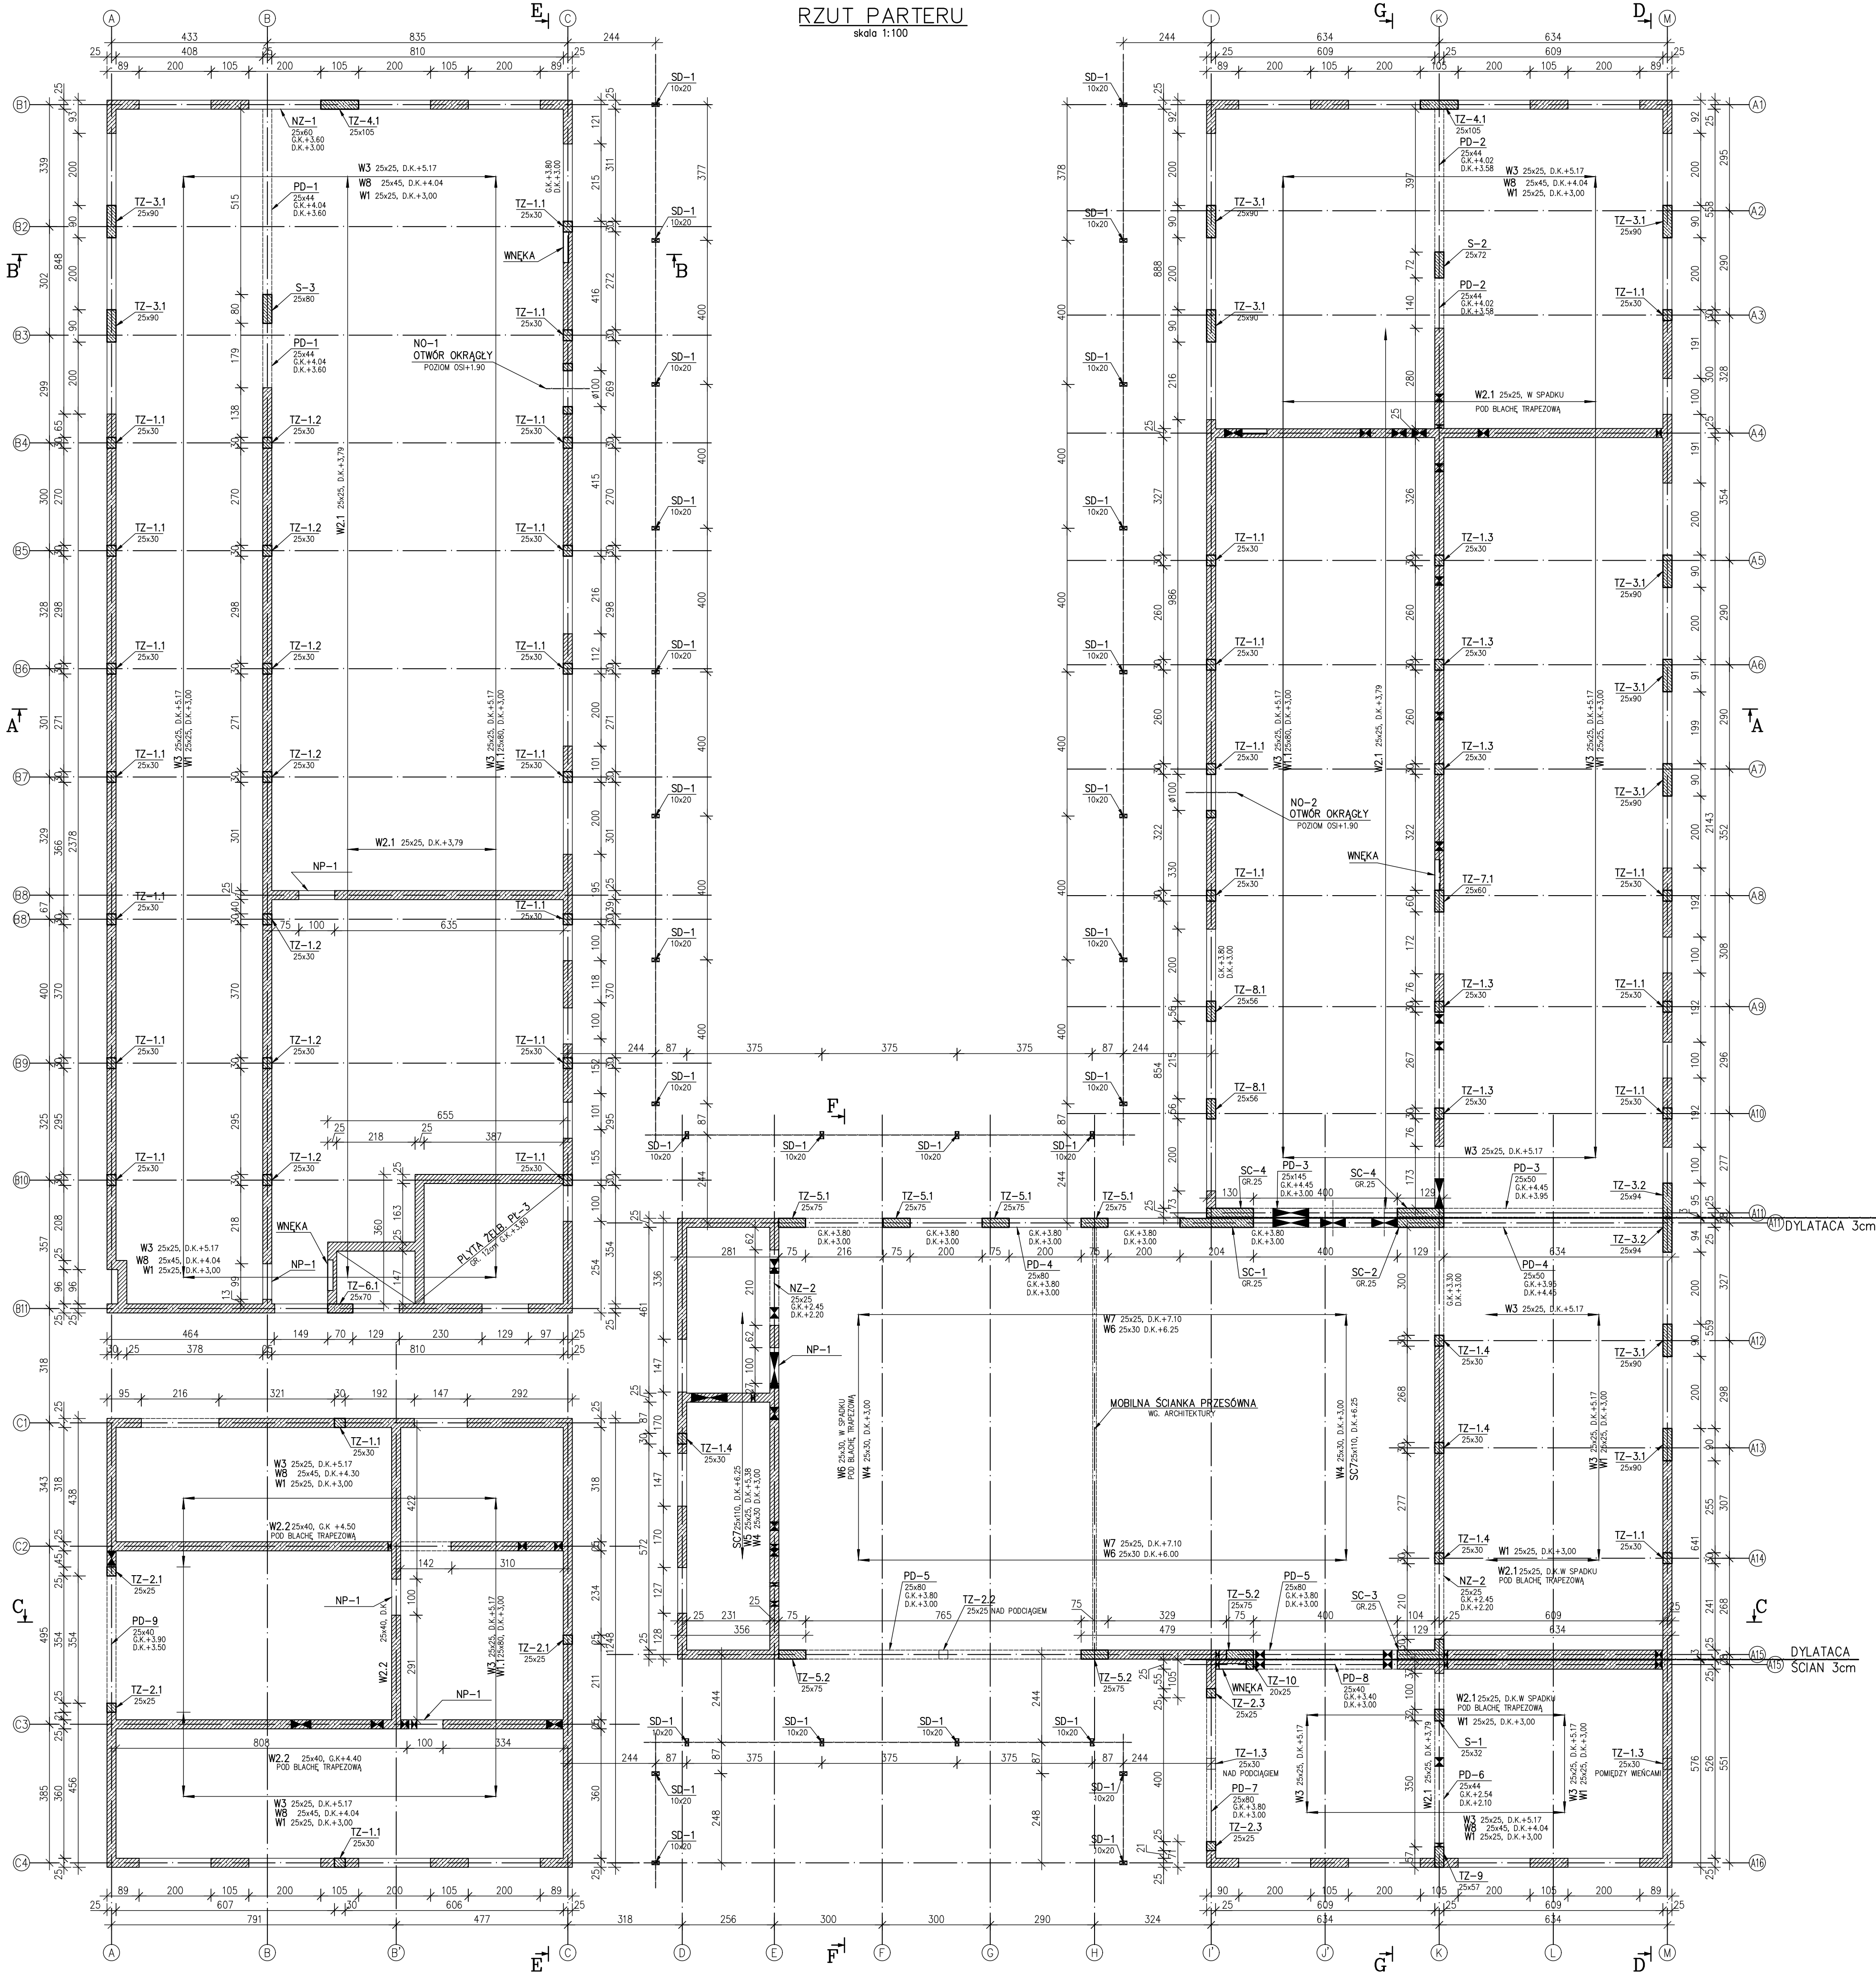

- POZIOM $\pm 0.00 = +162.67$ m n.p.m.
- NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH
- KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ EXC2 WG. PN-EN 1090-2:2008
- POZIOM JAKOŚCI C NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZYCH
ZŁĄCZY WG. PN-EN 25817:1997
- MONTAŻ ORAZ PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI POWINNA ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM OKREŚLONYM W NORMI PN-EN 1090-2:2008
- BETON KONSTRUKCYJNY:
 - FUNDAMENTY C25/30W8
 - TRZPIENIE, NADPROŻA, WEŃCE, ŚCIANY, C20/25
- BETON PODŁOŻA: C12/15
- STAL ZBROJENIOWA: B500B
- STAL PROFILOWA:
 - KONSTRUKCJA GŁÓWNA S235JR
 - PODKONSTRUKCJE POD URZĄDZENIA S235J2
 - POŁĄCZENIA ŚRUBOWE:
 - ŚRUBY W POŁĄCZENIACH ZWYKŁYCH kl. 8.8
- KONSTRUKCJE DREWNIANE: C27
- PRZED MONTAŻEM ELEM. DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM OGNIEM, GRZYBOW DOMOWYCH I OWADÓW ODPWIEDNIM ŚRODKIEM
- ELEMENTY MUROWE:
 - CEGLY SILIKATOWE GRUPY 1 KLASA 20MPa
 - ZAPRAWA ZWYKŁA M10
- POŁĄCZENIE ŚCIAN MUROWANYCH:
 - Z TRZPIENIAMI ŻELBETOWYMI NA STRZEPIA
- ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:
 - KATEGORIA AGRESYWNOŚCI ŚRODOWISKA C3; TRWAŁOŚĆ > 15LAT
 - GRUBOŚĆ POWŁOKI MALARSKIEJ MIN 180µm
- LOKALIZACJA PRZEBIÓW WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

LEGENDA:
G.K. - GÓRNA KRAWĘDŹ S... - SŁUP ŻELBETOWY NZ... - NADPROŻE ŻELBETOWE
D.K. - DOLNA KRAWĘDŹ SD... - SŁUP DREWNIANY NP... - NADPROŻE PREFABRYKOWANE
W... - WEŃCE ŻELBETOWE T... - ŁAWA FUNDAMENTOWA
SC... - ŚCIANA ŻELBETOWA PD... - PODCIĄG ŻELBETOWY

OBIEKT / ZAKRES OPISOWANIA
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

ADRES
ul. Bolesława Prusa
Policzna

INWESTOR
GMINA POLICZNA
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA
isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z o.o.
ul. Mościszka 27 lok. 8, 53-441 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

KONSTRUKCJA mgr inż. SZYMON JURASZEK
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJA BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
PRACAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ mgr inż. MICHAŁ CIEŚLAK
SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJA BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
PRACAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ

RYSUNEK
RZUT PARTERU

NR PROJEKTU
411
NR DZIAŁK
dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
228/1, 228/2; AM-5;
obręb: 0016 Policzna

isba
grupa projektowa

DOŚ/0279/PWBkb/16
270/DOŚ/12

DATA: 11.2021
SKALA: 1:100
NR RYSUNKU: 411 PT IK/02/02/A
BRANŻA: STADIUM: PROJEKTOWANIE