BLOK B

BLOK C

BLOK A

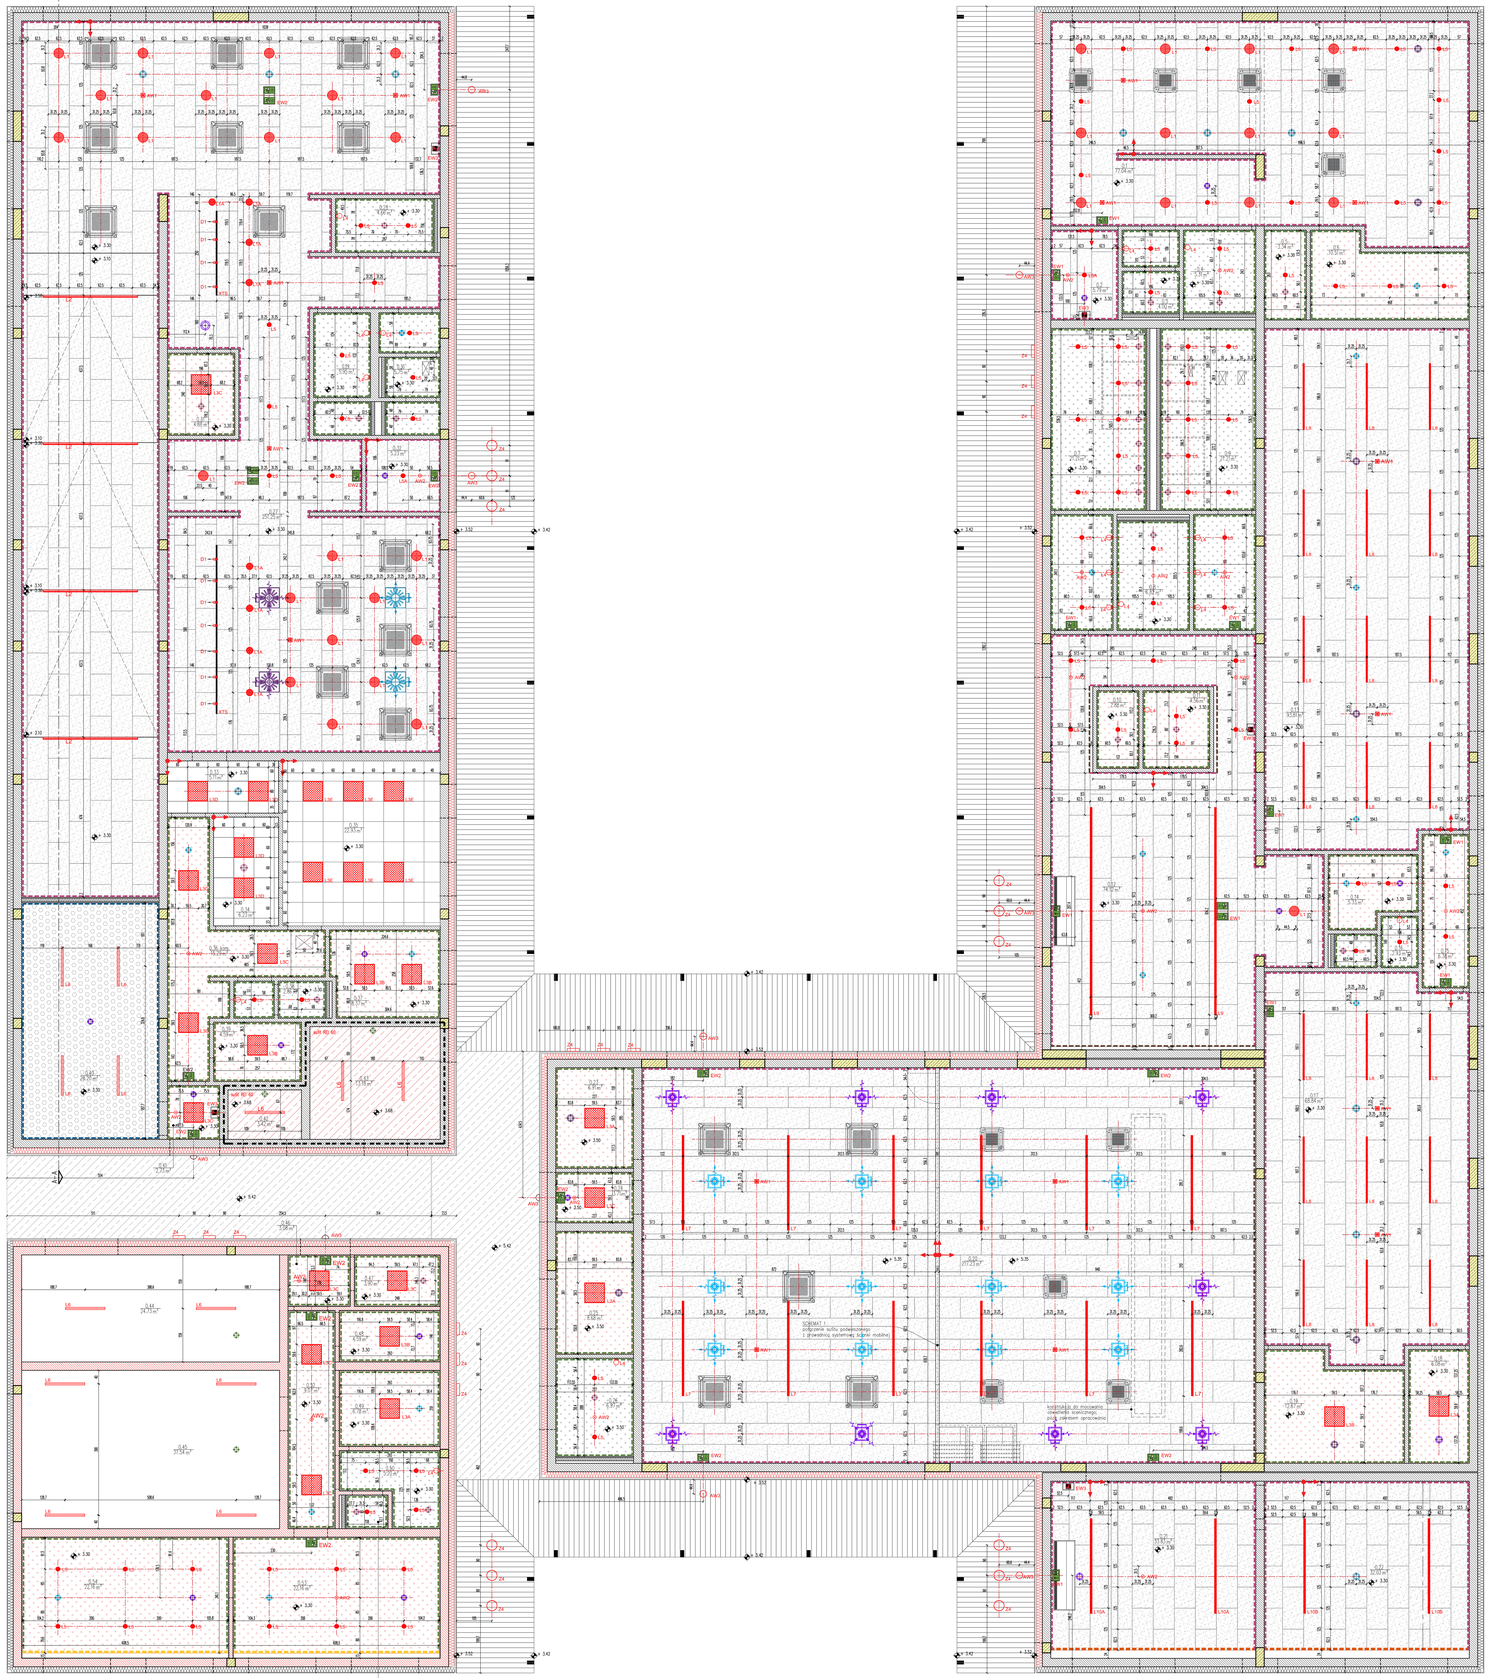

UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT JEST OBIEKTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA (U.U.N.W.R.I. dnia 4.02.94 r.) PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA, PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. DOKUMENTACJA BRANŻOWA STANOWI UZUPEŁNIENIE I ROZWINIĘCIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZSZYTOWANE I OPATRZONE Z SUMOWYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY RÓWNOWAŻNE I TECHNICZNIE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE I ZGŁOSZENIA EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZENIE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BRZEGOSZ AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKORZENIONYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
10. DOBÓR TECHNOLOGII ŚCIANKI MOBILNEJ NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
PRZED MONTAŻEM NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI PEŁNĄ KARTĘZTWNE, PROWADNICA ŚCIANKI MOBILNEJ IMBUDOWANA W SUFIT PODWIESZANY.

SUFITY PODWIESZANE – DETALE

OZNACZENIE GRAFICZNE	DETAL
	przestrzeń instalacyjna podkonstrukcja sufitu podwieszanego wełna mineralna 2,5cm panel podwieszany – płyta z wełny drzewnej ściana murowana z cegły silikatowej lub zabudowa systemowa z płyt gipsowo-kartonowych
	przestrzeń instalacyjna podkonstrukcja sufitu podwieszanego wełna mineralna 2,5cm panel podwieszany – płyta z wełny drzewnej ściana murowana z cegły silikatowej szczelina między ścianą a płytami sufitu podwieszanego zmienna – dostosowana do pełnych wymiarów płyt mieszczących się na długości/szerokości pomieszczenia
	przestrzeń instalacyjna podkonstrukcja sufitu podwieszanego wełna mineralna 2,5cm panel podwieszany – płyta z wełny drzewnej przestrzeń na kominek ściana murowana z cegły silikatowej
	przestrzeń instalacyjna podkonstrukcja sufitu podwieszanego sufit podwieszany – 2 x płyta GK profil systemowy ukryty fuga powietrzna ściana murowana z cegły silikatowej lub ściana z płyt gipsowo-kartonowych z płyt gipsowo-kartonowych lub ściana z bloczków silikatowych tynkowana
	przestrzeń instalacyjna podkonstrukcja sufitu podwieszanego sufit podwieszany – 2 x płyta GK przestrzeń na kominek profil systemowy ukryty ściana murowana z bloczków silikatowych, tynkowana
	przestrzeń instalacyjna podkonstrukcja sufitu podwieszanego sufit podwieszany – 2 x płyta GK mata akustyczna z pianki poliuretanowej ściana murowana z cegły silikatowej
SCHEMAT 1	system mocowania prowadnicy do konstrukcji dachu podkonstrukcja sufitu podwieszanego prowadnica ścianki mobilnej panel podwieszany – płyta z wełny drzewnej ściana mobilna

INSTALACJE SANITARNE

OZNACZENIE GRAFICZNE	OPIS
	Klimatyzator
	Zawory nawiewne / wywiewne
	Nawiewnik / wywiewnik wirowy wyposażony w przepustnicę
	Okapy wentylacyjne

OŚWIETLENIE

OZNACZENIE GRAFICZNE	NAZWA
L1	Oprawa oświetleniowa LED 1600lm/17W/3000K/IP20; owalna/okrągła; kula o średnicy 300mm – wg STWiOR; biała
L1A	Oprawa oświetleniowa LED 840lm/7W/3000K/IP20; owalna/okrągła; kula o średnicy 250mm – wg STWiOR; biała
L2	Oprawa oświetleniowa LED 3900lm/30W/3000K/IP20; długość 1360mm montaż natynkowy do ściany bliskiej sufitu – wg STWiOR; biała
L3A	Oprawa oświetleniowa LED 4350lm/37W/3000K/IP20; 600x600mm, montaż podtynkowy w suficie z płyt gipsowo-kartonowych – wg STWiOR; biała
L3B	Oprawa oświetleniowa LED 3450lm/42W/3000K/IP20; 600x600mm, montaż podtynkowy w suficie z płyt gipsowo-kartonowych – wg STWiOR; biała
L3C	Oprawa oświetleniowa LED 3330lm/35W/3000K/IP65; 600x600mm, montaż podtynkowy w suficie z płyt gipsowo-kartonowych – wg STWiOR; biała
L3D	Oprawa oświetleniowa LED 3800lm/41W/3000K/IP65; 600x600mm, montaż podtynkowy w suficie modułowym – wg STWiOR; biała
L3E	Oprawa oświetleniowa LED 4920lm/56W/3000K/IP65; 600x600mm, montaż podtynkowy w suficie modułowym – wg STWiOR; biała
L4	Oprawa oświetleniowa LED 14W/3000K/IP54; ścienna, montowana natynkowo kula o średnicy 150mm – wg STWiOR; biała
L4S	Oprawa oświetleniowa LED 1020lm/24W/3000K/IP44; montaż podtynkowy – wg STWiOR; biała
L4SA	Oprawa oświetleniowa LED 1830lm/24W/3000K/IP44; montaż podtynkowy – wg STWiOR; biała
L5	Oprawa oświetleniowa LED 4300lm/33W/3000K/IP44; długość 1174mm, zwieszana – wg STWiOR; biała
L7	Oprawa oświetleniowa LED PLX 1365lm/14W/3000K/IP20; długość 2800mm, zwieszana – wg STWiOR; biała
L8	Oprawa oświetleniowa LED PLX 6800lm/56W/3000K/IP20; długość 1980mm, zwieszana – wg STWiOR; biała
L8B	Oprawa oświetleniowa LED PLX 1980lm/20W/3000K/IP20; długość 690mm, montaż natynkowy – wg STWiOR; biała
L10A	Oprawa oświetleniowa LED PLX 5800lm/50W/3000K/IP20; długość 3080mm, montaż natynkowy – wg STWiOR; biała
L10B	Oprawa oświetleniowa LED PLX 1750lm/15W/3000K/IP20; długość 3080mm, montaż natynkowy – wg STWiOR; biała
Z4	Oprawa oświetleniowa LED 1430lm/13W/3000K/IP65; średnica 308, montaż natynkowy – wg STWiOR; biała
Z3	Oprawa oświetleniowa LED 570lm/7W/3000K/IP65; średnica 150mm, kąt rozsyłu 15°, montaż w nawierzchni ramu – wg STWiOR
D1 D4 D1 D1	ST5 – sygnarowość sposzczony biały – wg STWiOR D1 – oprawa oświetleniowa LED 1100lm/11W/3000K/IP65; kąt rozsyłu 44°, montowana w szynoprzewodzie – wg STWiOR; biała
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 410lm/3W/IP65/1H; autotest, praca na ciemno, natynkowy – wg STWiOR; biała
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 410lm/3W/IP65/1H; autotest, praca na ciemno, natynkowy – wg STWiOR; biała
AW3	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 410lm/3W/IP65/1H; autotest, praca na ciemno, natynkowy, grzybka w pokazie – wg STWiOR; biała
EW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowego LED 1W/IP40/1H; autotest, praca na jasno, natynkowy – wg STWiOR; obudowa: biała
EW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowego LED 3W/IP40/1H; autotest, praca na jasno, zwieszana – wg STWiOR; obudowa: biała
EW3	Oprawa oświetlenia awaryjnego kierunkowego LED 3W/IP40/1H; autotest, praca na ciemno, natynkowy – wg STWiOR obudowa: biała

SUFITY

OZNACZENIE GRAFICZNE	PRZYKŁAD	NAZWA
		OKŁADZINA PŁYTY AKUSTYCZNE Z WEŁNY DRZEWNEJ SZCZELINOWEJ MINERALITYM 62.5x125 cm płyta wełno-mineralna o gęstości 30kg/m³ obkładzinowa wełnowa optimum, przykrawędziowa, krawędzie płyt, fazowane po obwodzie, powierzchnia płyt nawiercona, montaż za pomocą niewidocznych wkrętów systemowych; kolor naturalny
		SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH mokawany w lokalizacjach wg rysunku: 411PW_A_08_01_KOLORYSTYKA ŚCIAN I SUFITÓW
		SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH WODOODPORNYCH mokawany w lokalizacjach wg rysunku: 411PW_A_08_01_KOLORYSTYKA ŚCIAN I SUFITÓW
		SUFIT PODWIESZANY HIGIENICZNY MODUŁOWY model RDA600x615, konstrukcja nośna w systemie z ukrytą konstrukcją nośną, montaż na wieszakach; panele w kolorze białym; RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003
		BATA AKUSTYCZNA Z PIANKI POLIURETANOWEJ o grubości 8cm w kolorze szarym; przykrycie do sufitu podwieszanego z dwóch stron płyt gipsowo-kartonowych
		DESKI DREWNIANE wykończenie podsufitowe zewnętrznej z desek drewnianych łączonych z dwóch płyt; deski z modrzewia europejskiego; impregnowane i bejcowane na kolor jasnoszary
		PŁYTA ŻELBETOWA oddzielenie przeciwpożarowe malowane od spodu w kolorze zbliżonym do koloru elewacji RAL 7035/ RAL 9247/ RAL 9002
		BRAK SUFITU PODWIESZANEGO blacha trapezowa w spodu
		SUFIT ŻELBETOWY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
		STREFA WYDZIELENIA POŻAROWEGO
		PUNKT POCZĄTKOWY UKŁADANIA PŁYT SUFITÓW PODWIESZANYCH

zestawienie powierzchni		
l.p.	nazwa pomieszczenia	m²
BLOK A		734,85
0.1	pom. klubu seniora	77,82 m²
0.2	wiatrołap	3,46 m²
0.3	toaleta męska	4,00 m²
0.4	toaleta damska / dla niepełnosprawnych	5,31 m²
0.5	pom. porządkowe	3,53 m²
0.6	pom. do odpoczynku	10,40 m²
0.7	toaleta męska	21,82 m²
0.8	toaleta dla niepełnosprawnych	8,98 m²
0.9	toaleta damska	21,82 m²
0.10	pom. porządkowe	2,98 m²
0.11	pom. do kominka i przechowania dzieci	4,56 m²
0.12	hol	73,82 m²
0.13	biblioteka	83,51 m²
0.14	pom. socjalne	9,53 m²
0.15	komunikacja	8,38 m²
0.16	toaleta	2,83 m²
0.17	świetlica	68,04 m²
0.18	serwerownia	9,08 m²
0.19	magazyn	12,67 m²
0.20	sala widowiskowa	214,20 m²
0.21	hol	32,03 m²
0.22	sala prób	32,02 m²
0.23	pom. pomocnicze sali widowiskowej	8,91 m²
0.24	wiatrołap	3,46 m²
0.25	magazyn zewnętrzny	8,43 m²
0.26	toaleta	8,75 m²

zestawienie powierzchni		
l.p.	nazwa pomieszczenia	m²
BLOK B		391,91
0.27	pok. z kręgielnią	264,85 m²
0.28	toaleta dla niepełnosprawnych	4,66 m²
0.29	toaleta damska	5,95 m²
0.30	toaleta męska	5,75 m²
0.31	pom. porządkowe	4,88 m²
0.32	wiatrołap	5,35 m²
0.33	wyłowisko	5,11 m²
0.34	zmywalnia	6,23 m²
0.35	kuchnia	22,93 m²
0.36	komunikacja	15,39 m²
0.37	pom. socjalne	8,37 m²
0.38	toaleta	2,86 m²
0.39	magazyn	4,56 m²
0.40	pom. techniczne	15,30 m²
0.41	wiatrołap	2,46 m²
0.42	pom. techniczne – elektryczne	3,46 m²
0.43	pom. techniczne – kotłownia	17,82 m²
BLOK C		138,30
0.44	świetlica	24,36 m²
0.45	garaż	36,86 m²
0.46	wiatrołap	2,83 m²
0.47	pom. porządkowe	3,80 m²
0.48	magazyn medyczny	4,59 m²
0.49	szatnia	8,78 m²
0.50	umywalnia z natryskiem	5,30 m²
0.51	toaleta	1,35 m²
0.52	komunikacja	8,07 m²
0.53	pokój dyżurujących dzienny	22,16 m²
0.54	pokój dyżurujących nocny	22,16 m²
	suma	1265,05 m²

PRZEKRÓJ A-A

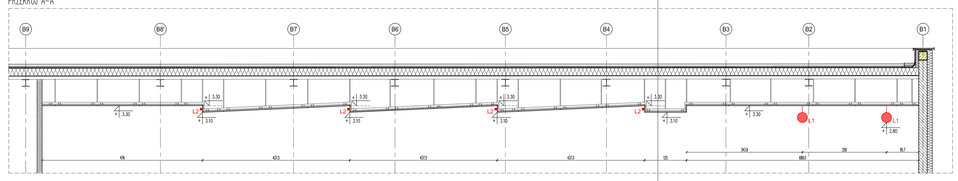

INWESTOR: GMINA POLICZNA, ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna

OBIEKT I LOKALIZACJA: BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA W POLICZNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,

ADRES: ul. Bolesława Prusa Policzna

NR PROJEKTU: **411**

REJESTR: dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-5; obręb: 0016 Policzna

ARCHITEKTURA: isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z o.o., ul. Mostowa 27 lok. 8, 53-141 Wrocław, t: +48 71 348 27 67, f.: +48 71 348 21 23, www.isba.com.pl, biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: arch. JOANNA STYSYŁOWA — 286/DOŚ/WW
SPRAWDZAJĄCY: arch. TOMASZ BOHDZIEWICZ — 0220/DOŚ/WW
OPRACOWANIE: arch. PATRYCJA JĘDRA

RYSUNEK: RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH

DATA: 02.2022 | SKALA: 1:50 | FORMAT: A PW

NR RYS.: 411 PW A 0401 A