




UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DLA JEDNEGO MODUŁU – SKALA 1:10

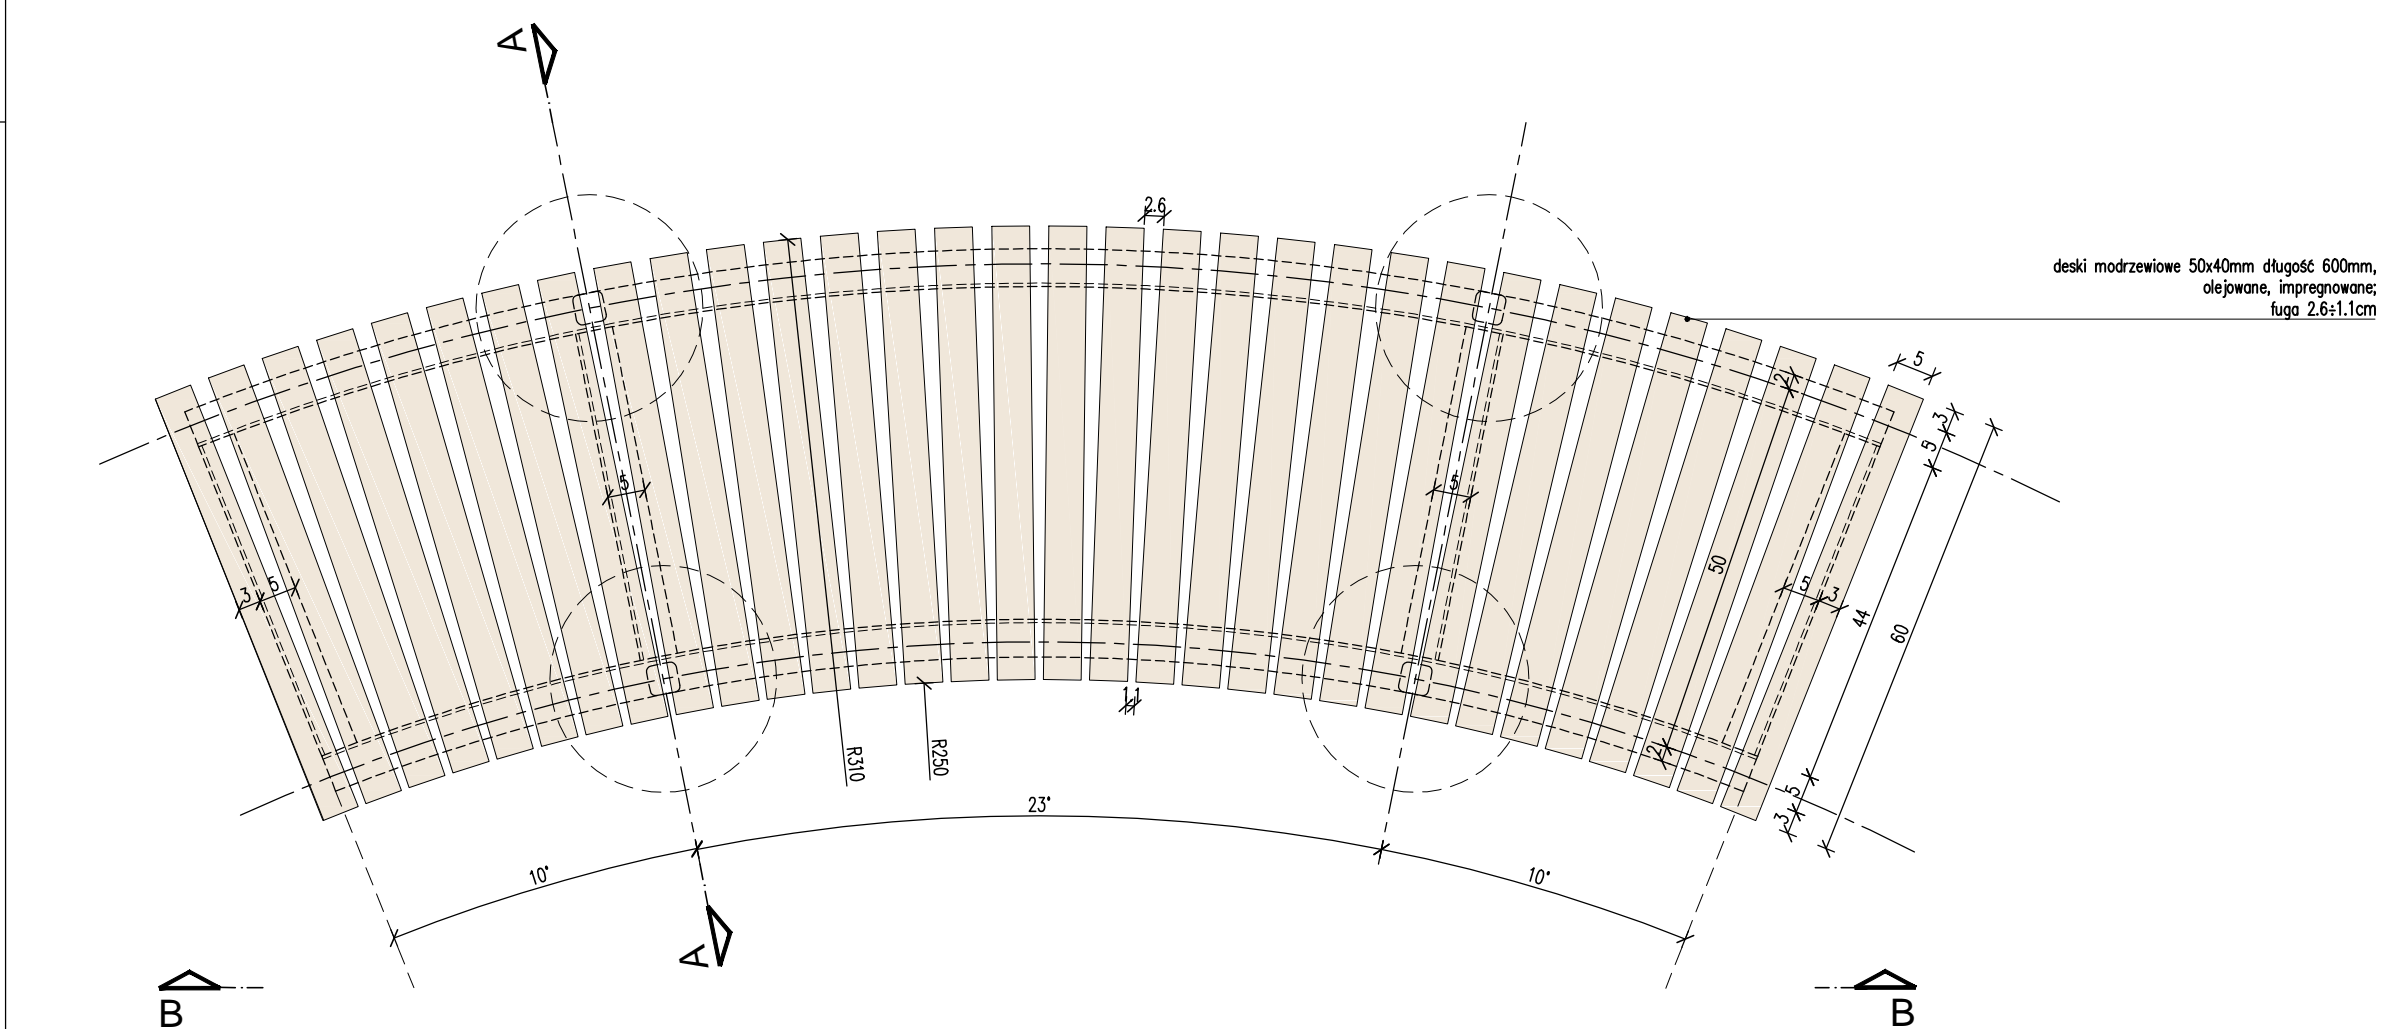


UKŁAD DESEK DLA JEDNEGO MODUŁU – SKALA 1:10

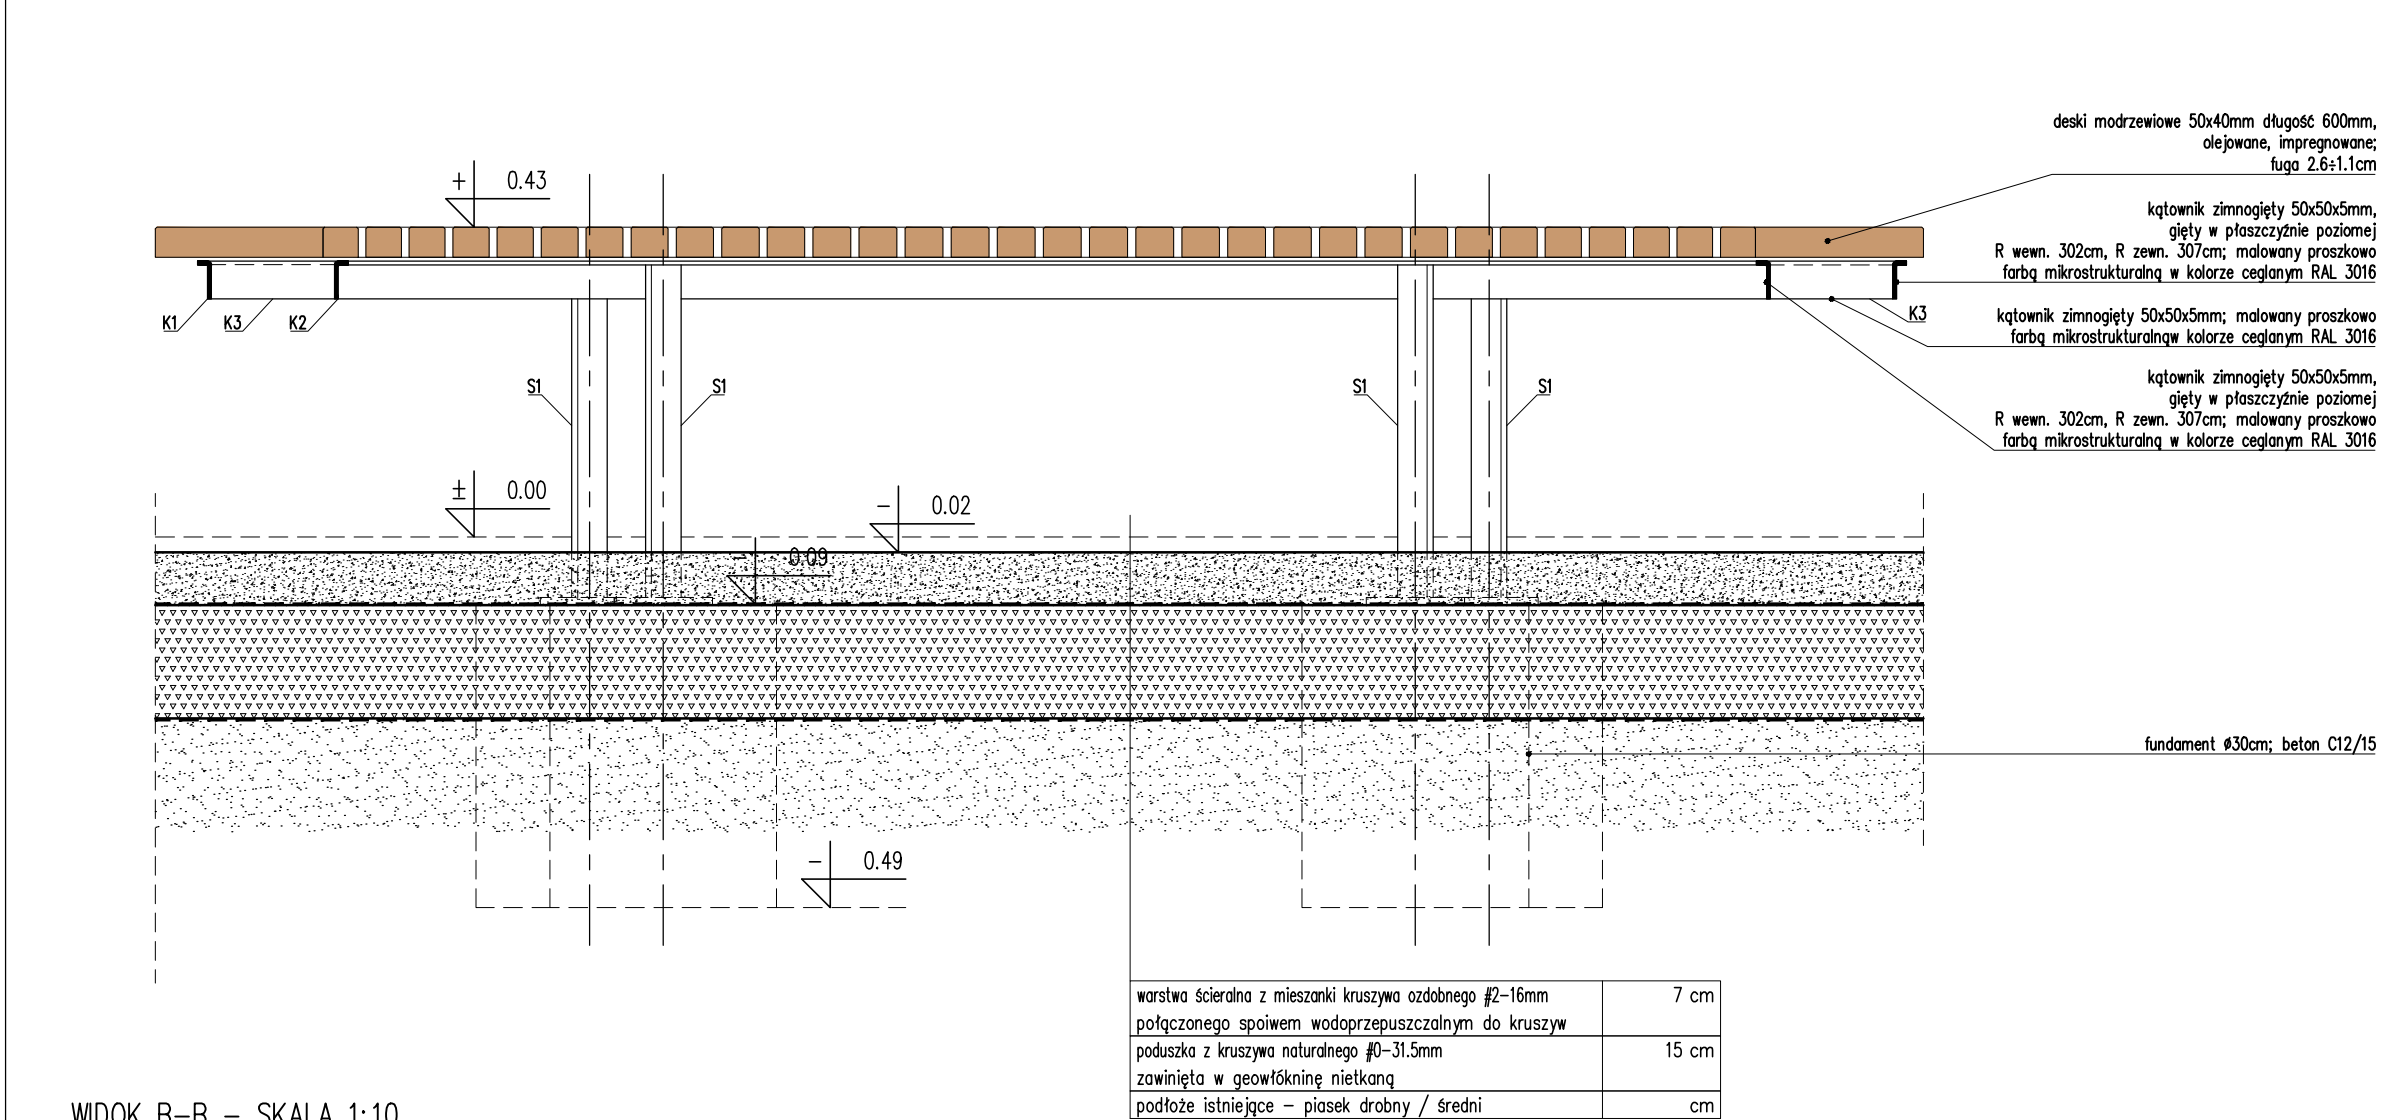


WIDOK B-B – SKALA 1:10

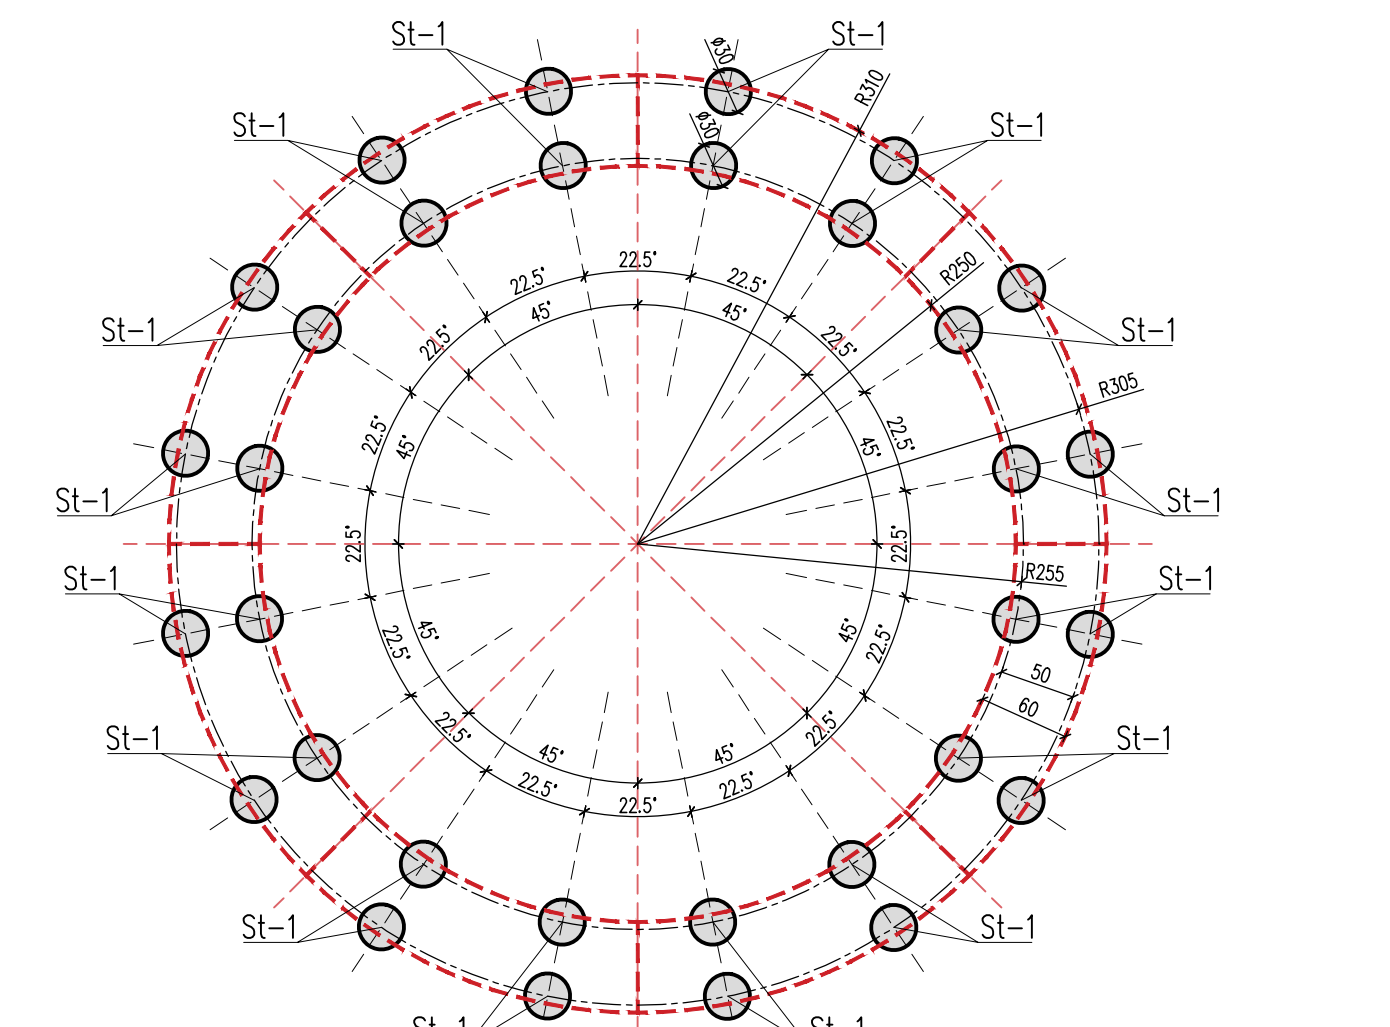

ŁAWKA OKRĄGŁA – UKŁAD FUNDAMENTÓW – SKALA 1:50

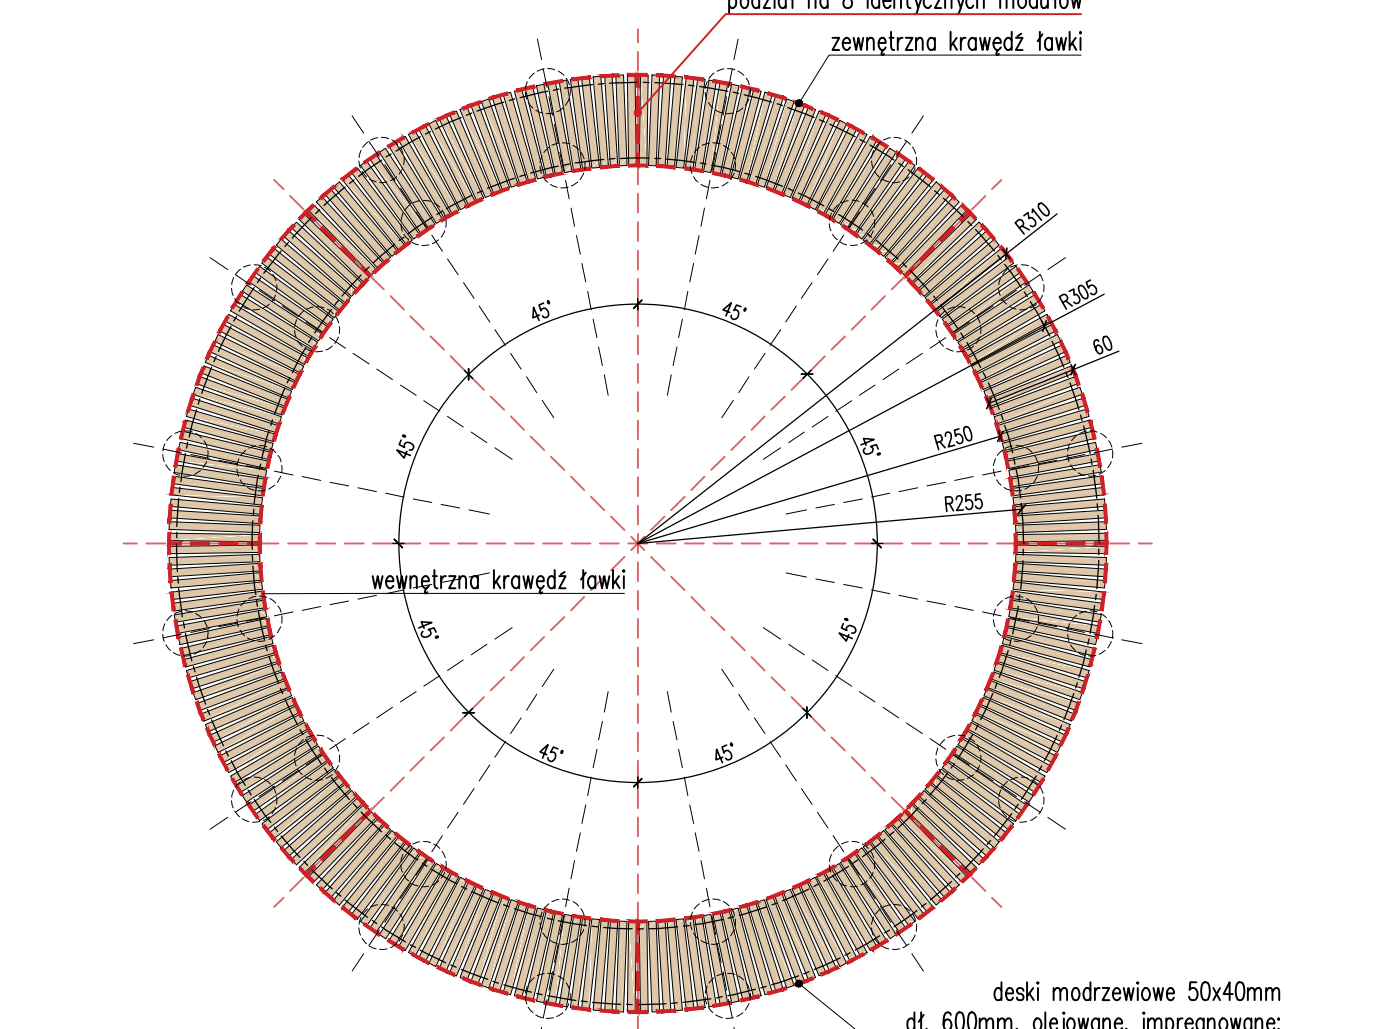

ŁAWKA OKRĄGŁA – UKŁAD MODUŁÓW – SKALA 1:50

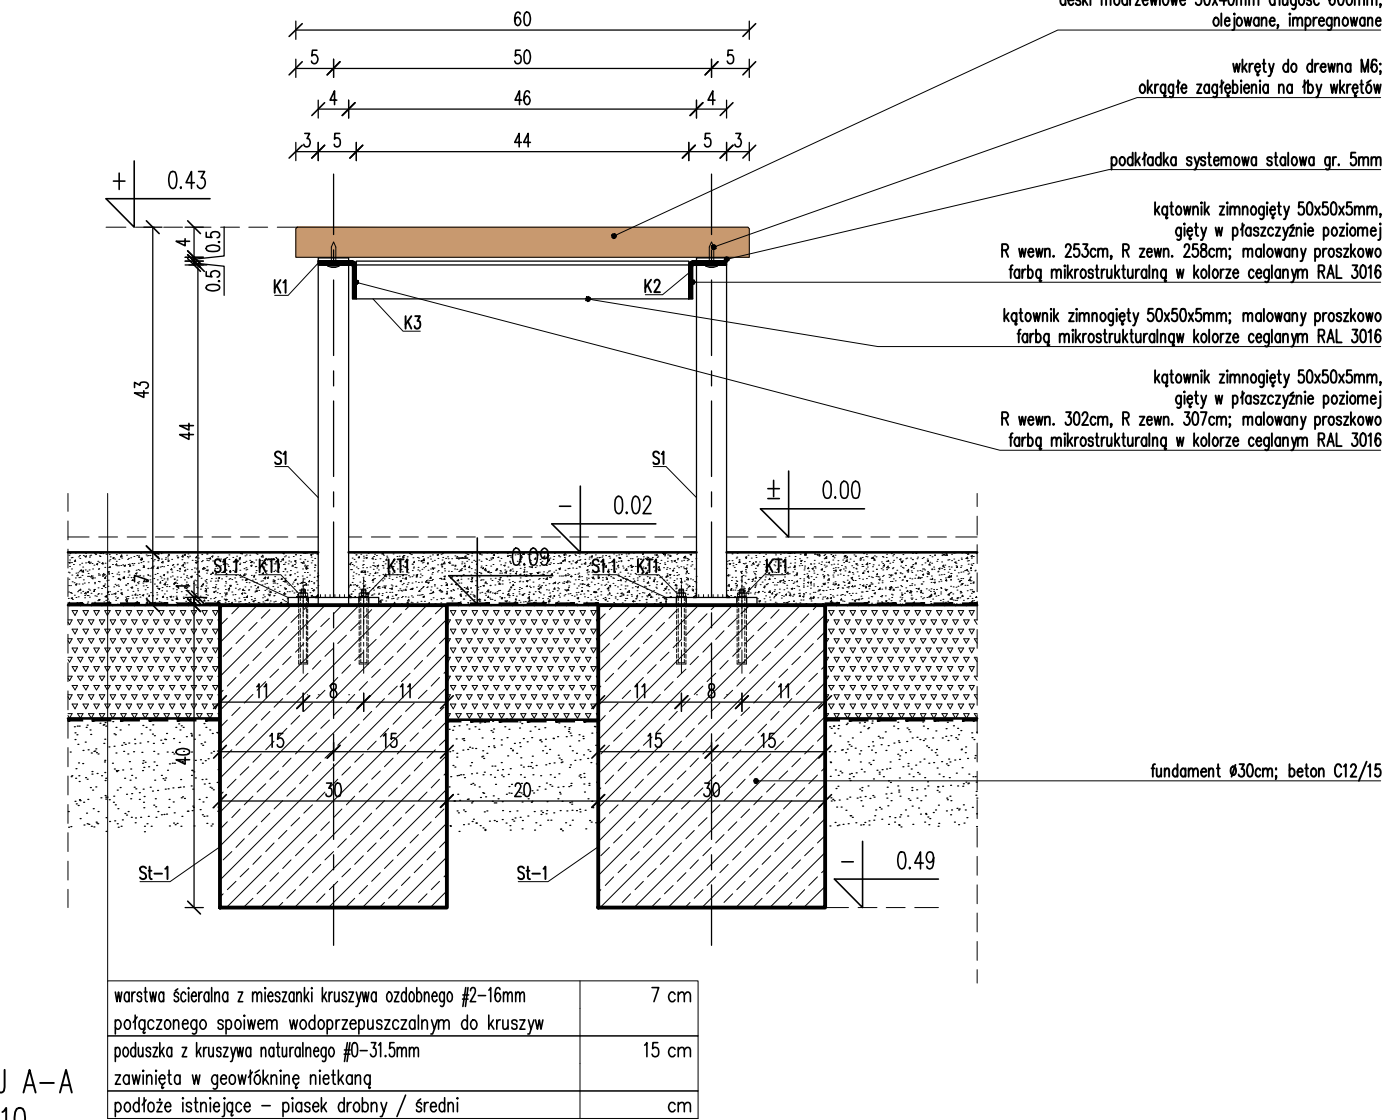

PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:10

- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
  - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, PROJEKT WYKONAWCZY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
  - WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
  - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
  - ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
  - WSZELKIE ZMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
  - WSZELKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE. A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOŻNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
  - WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO FARBĄ MIKROSTRUKTURALNĄ W KOLORZE CEGLANYM RAL 3016

UWAGA:  
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE I OLEJOWANE NA KOLOR JASNOSZARY.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przedstawić próbki kolorystyczne drewna do akceptacji głównemu projektantowi.

IŁOŚĆ: 1 ŁAWKA OKRĄGŁA ZŁOŻONA Z 8 SEGMENTÓW

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW JEDNEGO SEGMENTU ŁAWKI OKRĄGŁEJ				
OZNACZENIE	NAZWA ELEMENTU	PRZEKRÓJ [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ [szt]
St-1	FUNDAMENT beton C12/15	–	–	4
S1	KSZTAŁTOWNIK ZAMKNIĘTY malowany proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor ceglany RAL 3016	40 x 40 x 3	440	4
S1.1	PLASKOWNIK STALOWY	120 x 120 x 10	–	4
K1	KĄTOWNIK ZIMNOGIĘTY gięty w płaszczyźnie poziomej; malowany proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor ceglany RAL 3016	L 50 x 50 x 5	2310	1
K2	KĄTOWNIK ZIMNOGIĘTY gięty w płaszczyźnie poziomej; malowany proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor ceglany RAL 3016	L 50 x 50 x 5	1940	1
K3	KĄTOWNIK ZIMNOGIĘTY malowany proszkowo farbą mikrostrukturalną na kolor ceglany RAL 3016	L 50 x 50 x 5	440	4
KT1	KOTWA WKLEJANA M10	–	–	16

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA W POLICZNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

ADRES

ul. Bolesława Prusa Policzna

NR PROJEKTU

411

NR OZNAK

dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-5; obręb: 0016 Policzna

INWESTOR

GMINA POLICZNA ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA

isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z o.o. ul. Mosiężna 27 lok. 8, 53-441 Wrocław t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23 www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

SPRAWOZDAJĄCY arch. TOMASZ BONIECKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JĘDRA

186/00/DUW

02/00/DUW

RYSUNEK

DETAL ŁAWKI OKRĄGŁEJ

DATA

02.2022

SKALA

1:50 / 1:10

NR RYSUNKU

411/PW/A/0004/A

BRANŻA

STADIUM

A PW