




A KŁAD A POM. 0.30

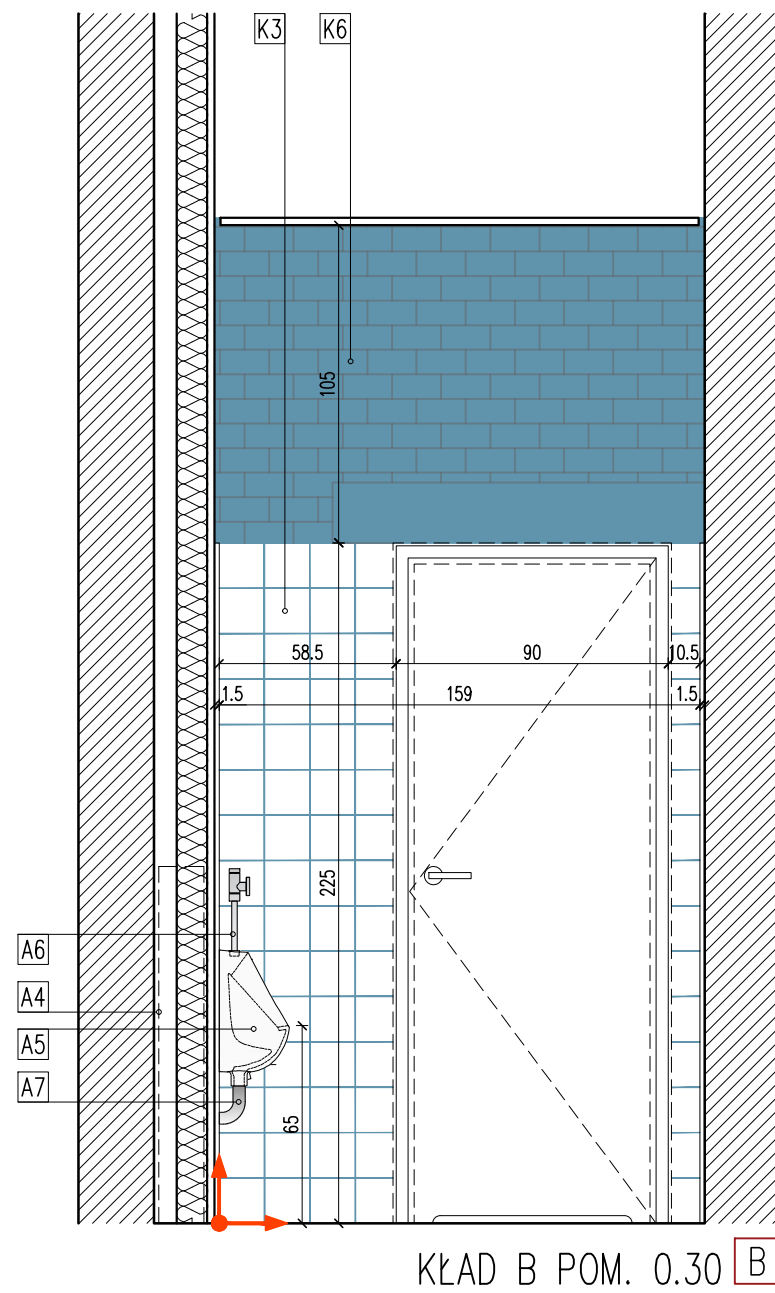


KŁAD B POM. 0.30 B

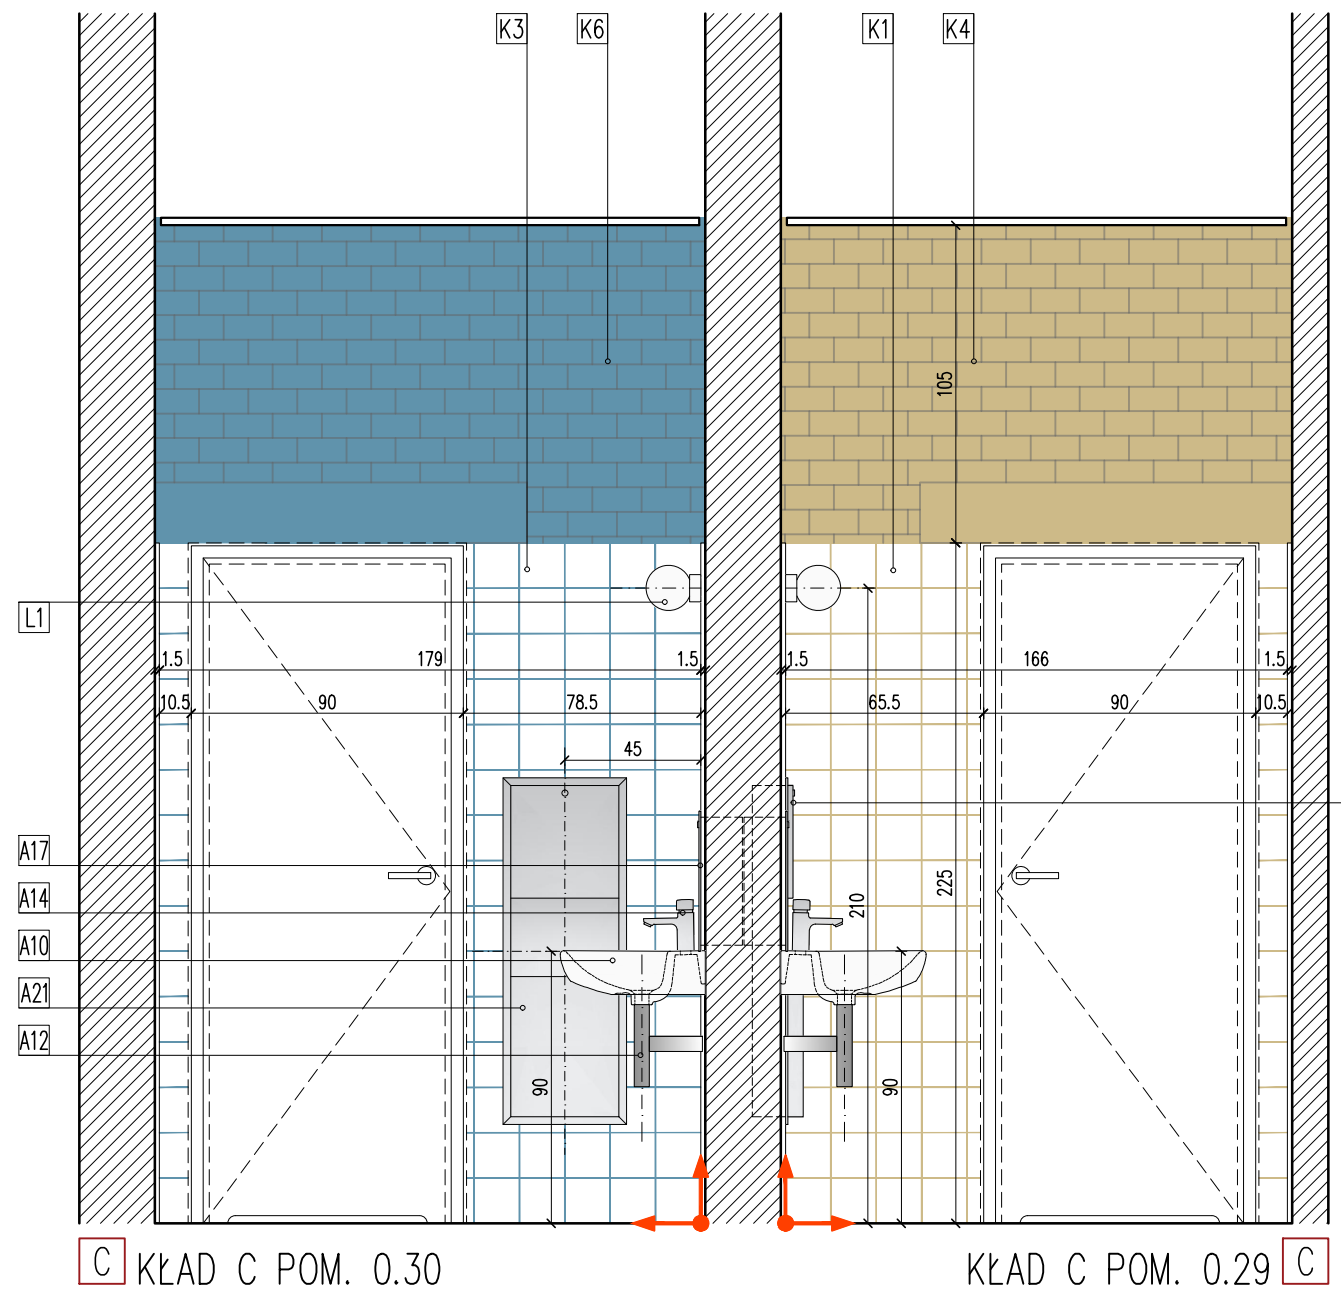


C KŁAD C POM. 0.30

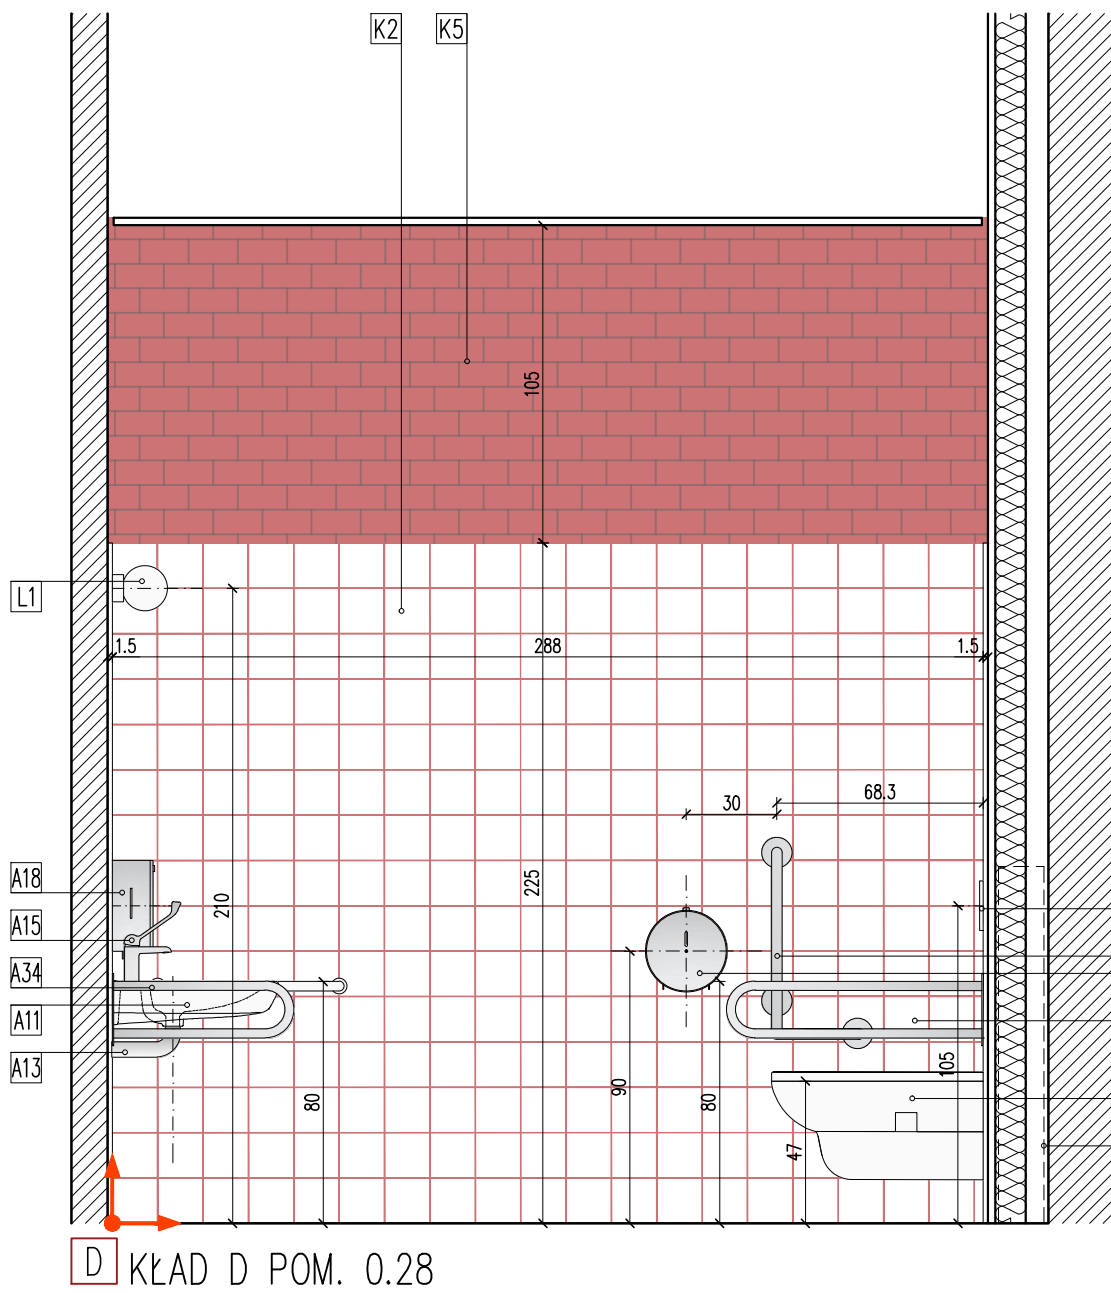


D KŁAD D POM. 0.28

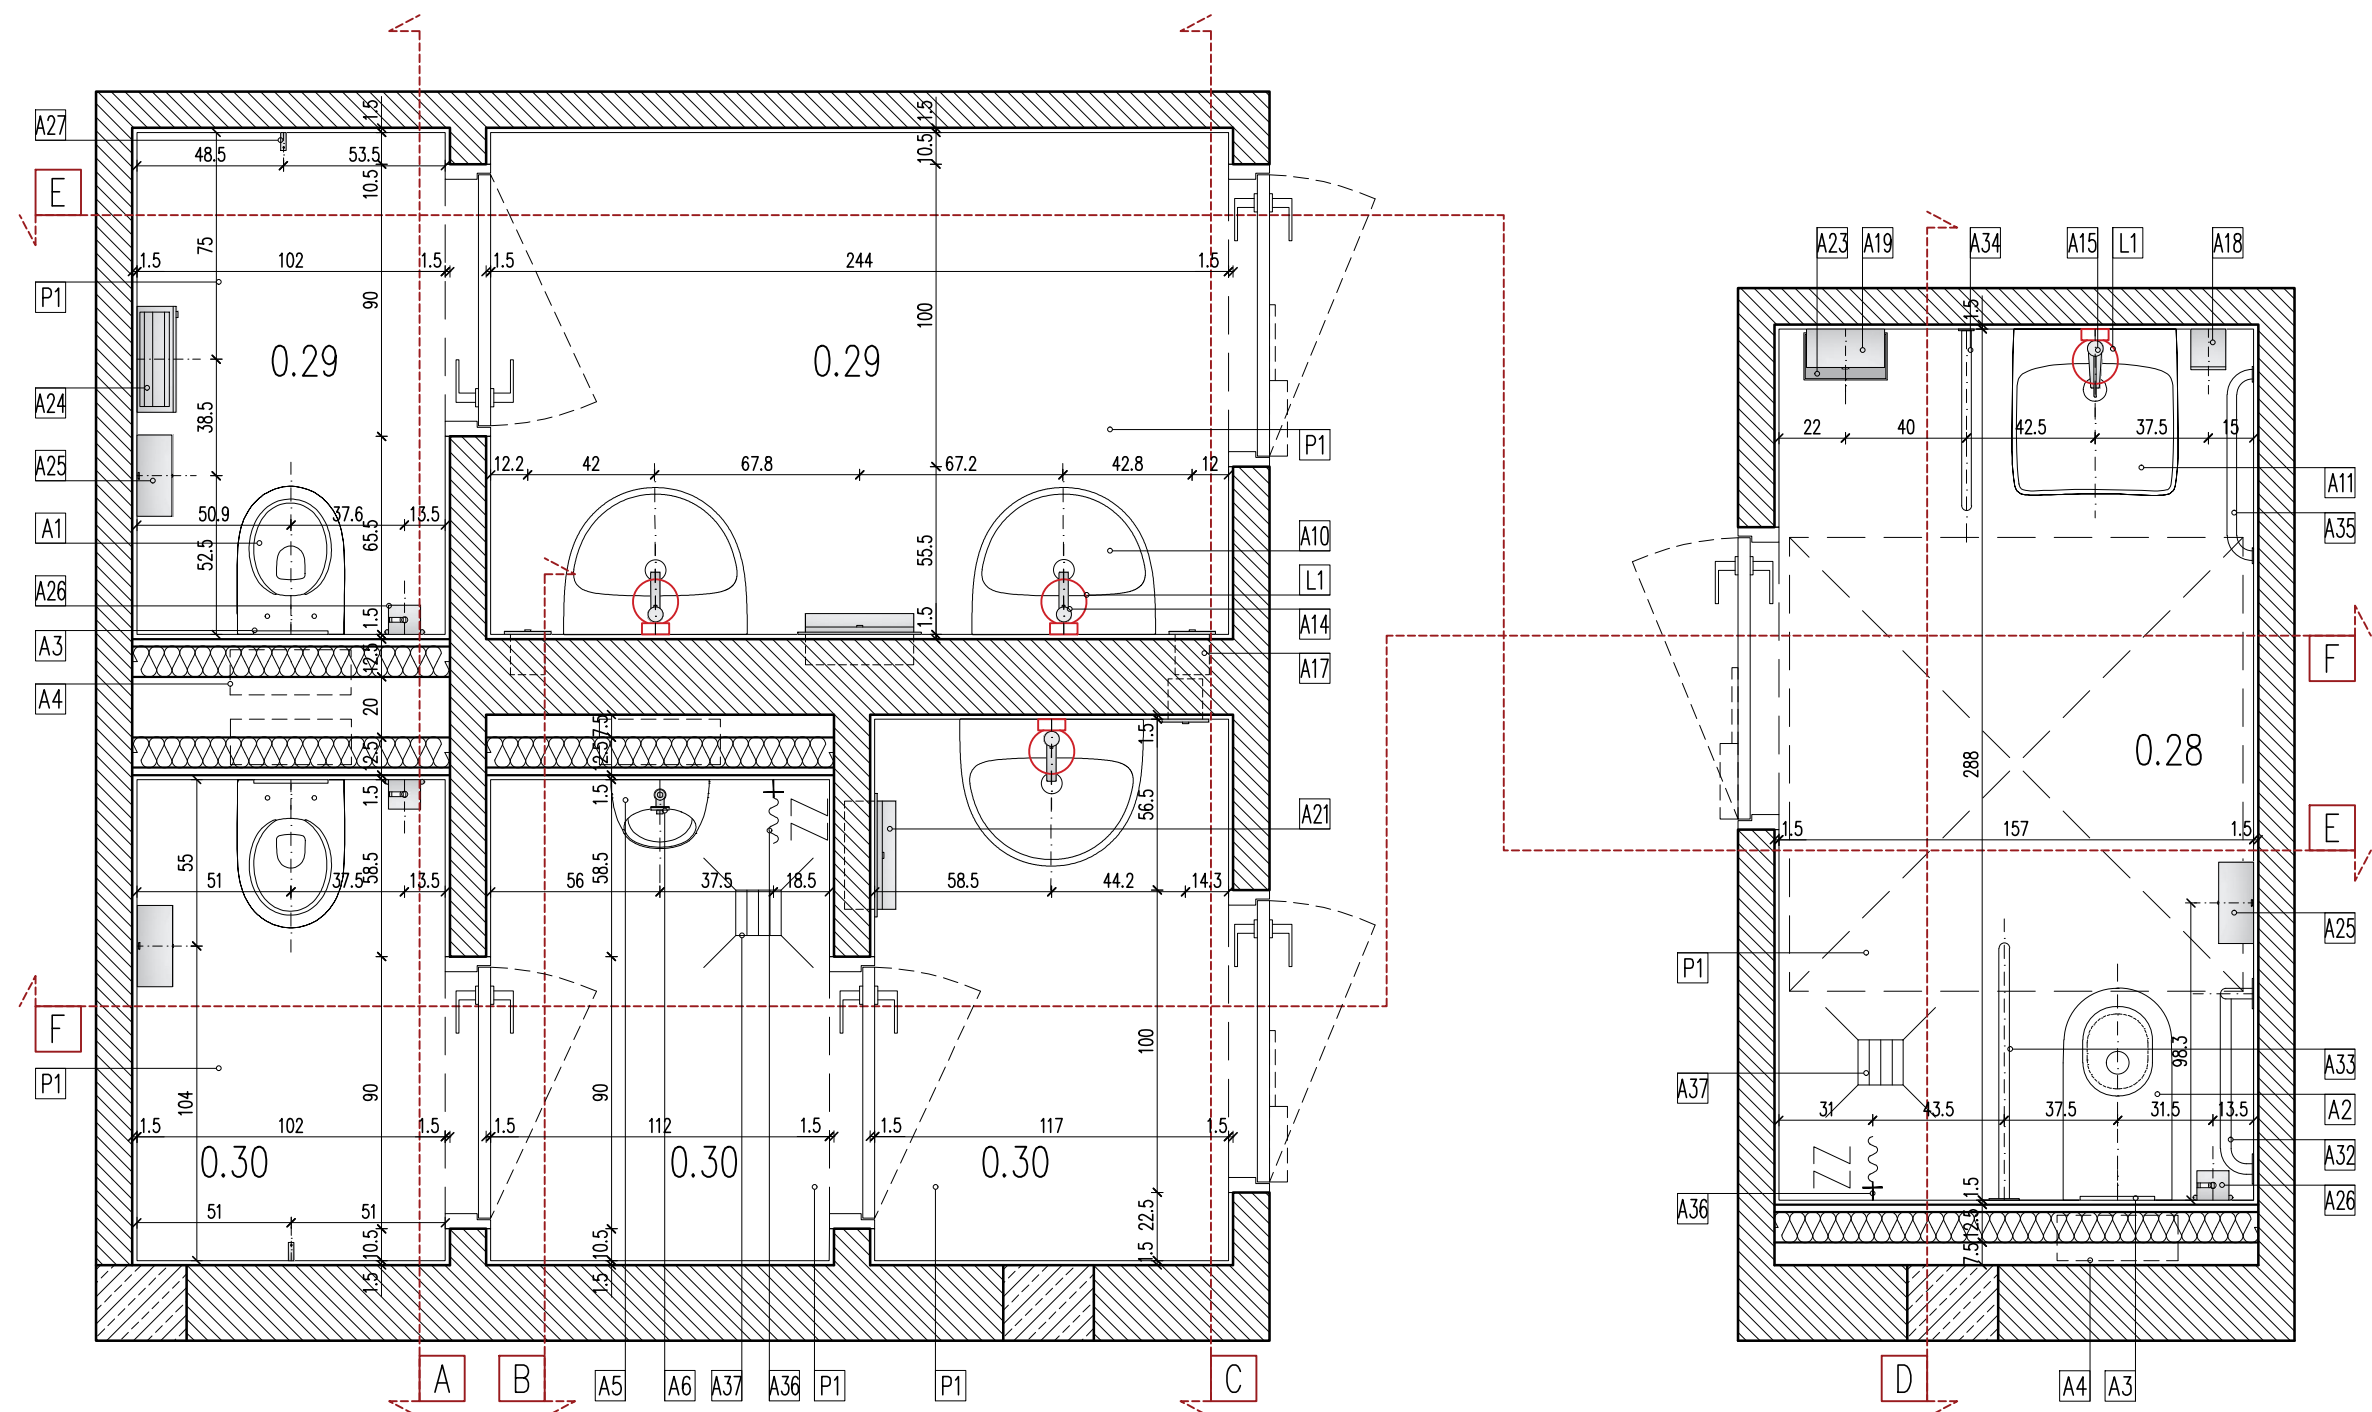


A B A5 A6 A37 A38 P1 P1

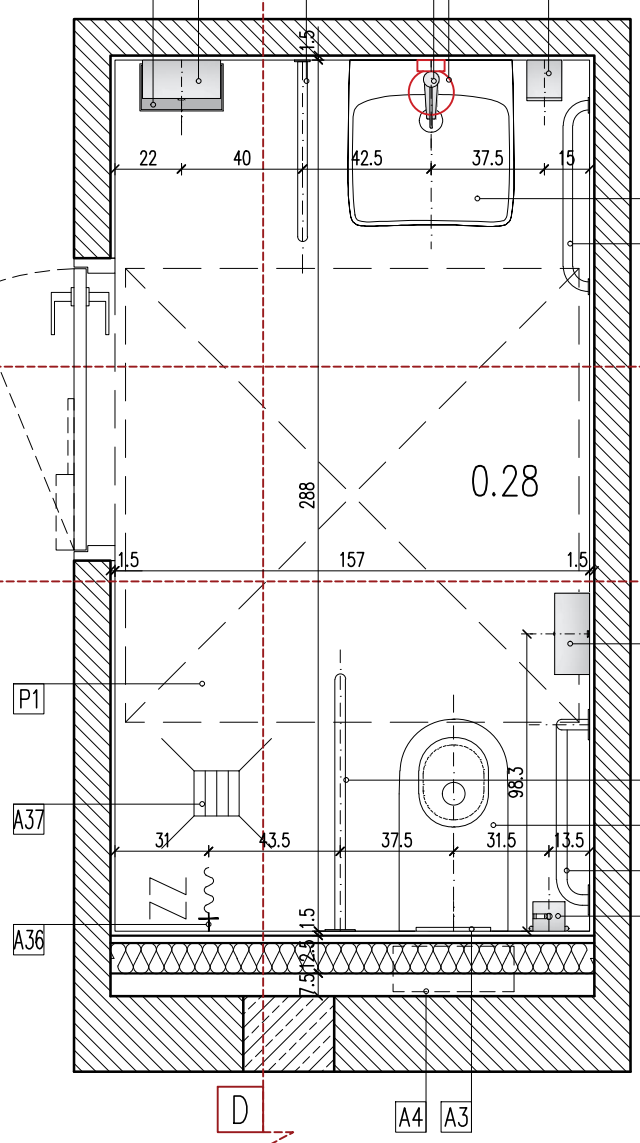


D A4 A3

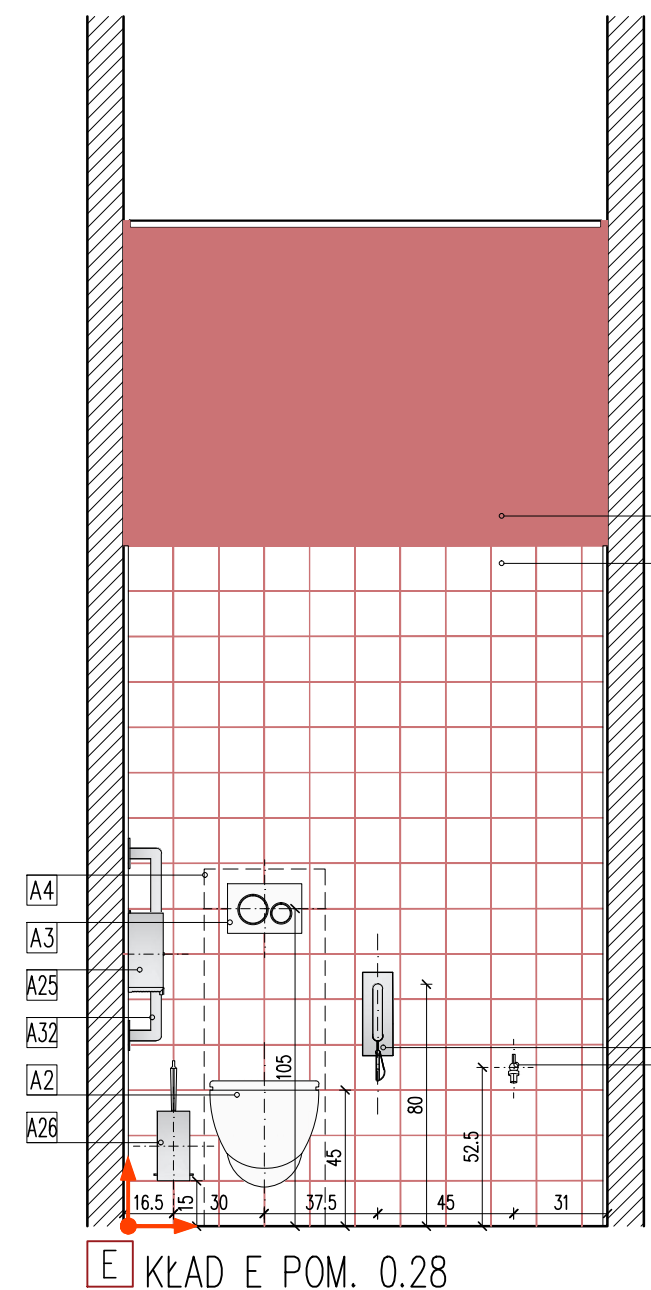


E KŁAD E POM. 0.28

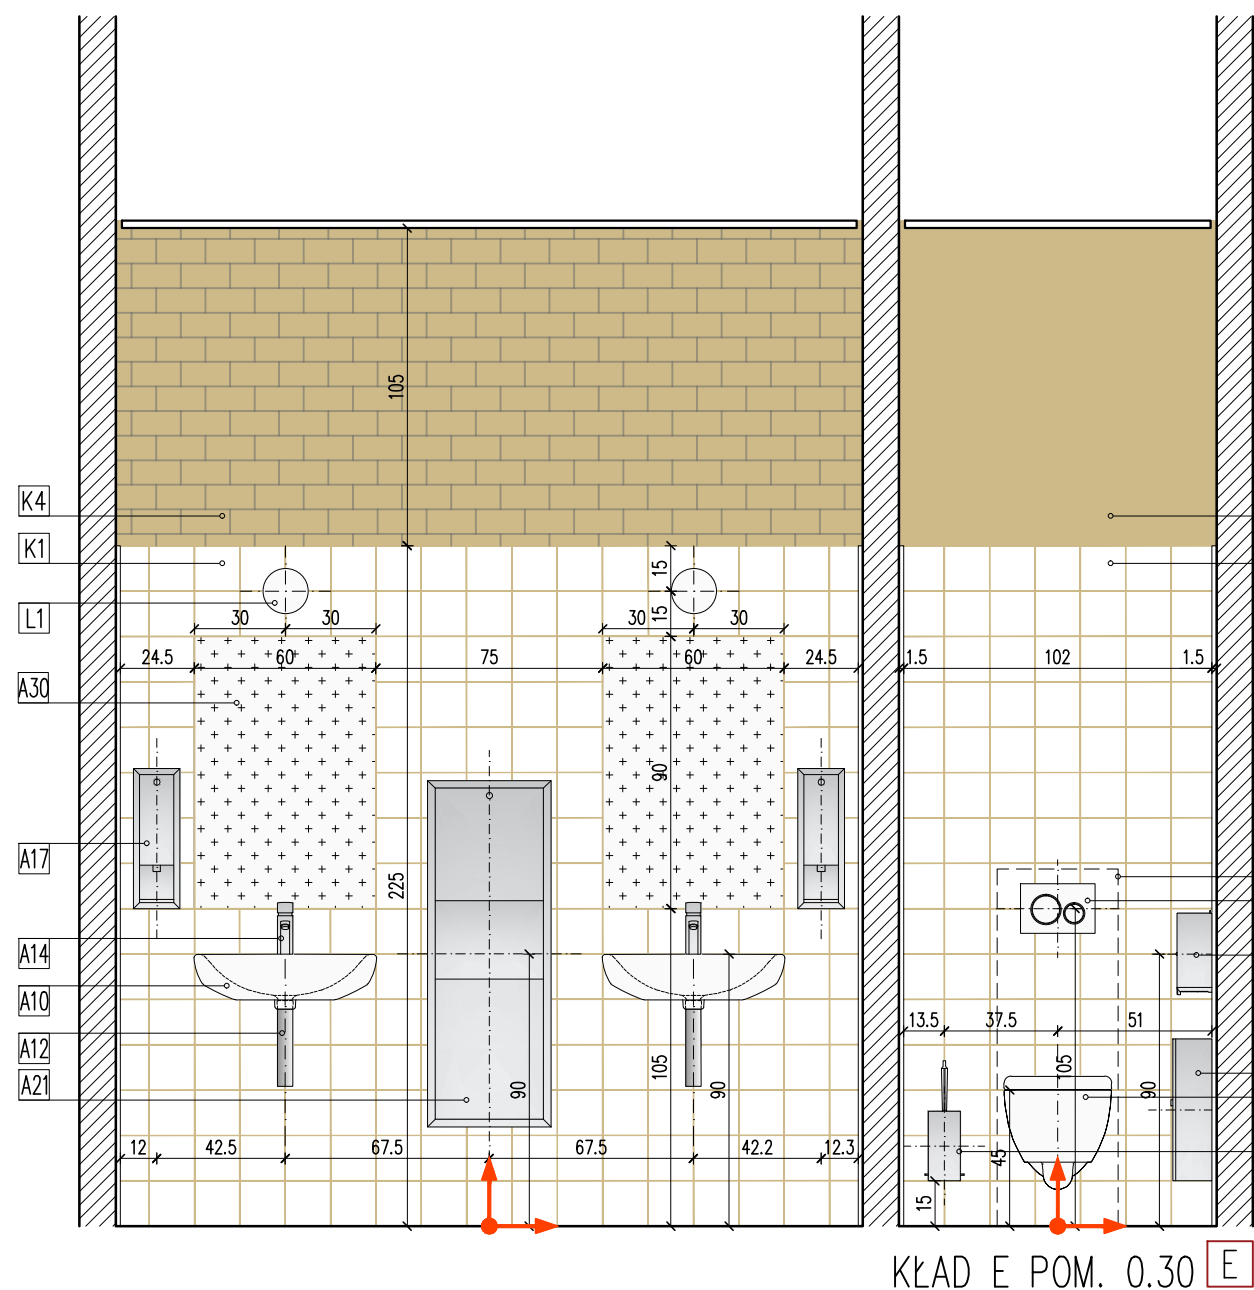

KŁAD E POM. 0.30 E

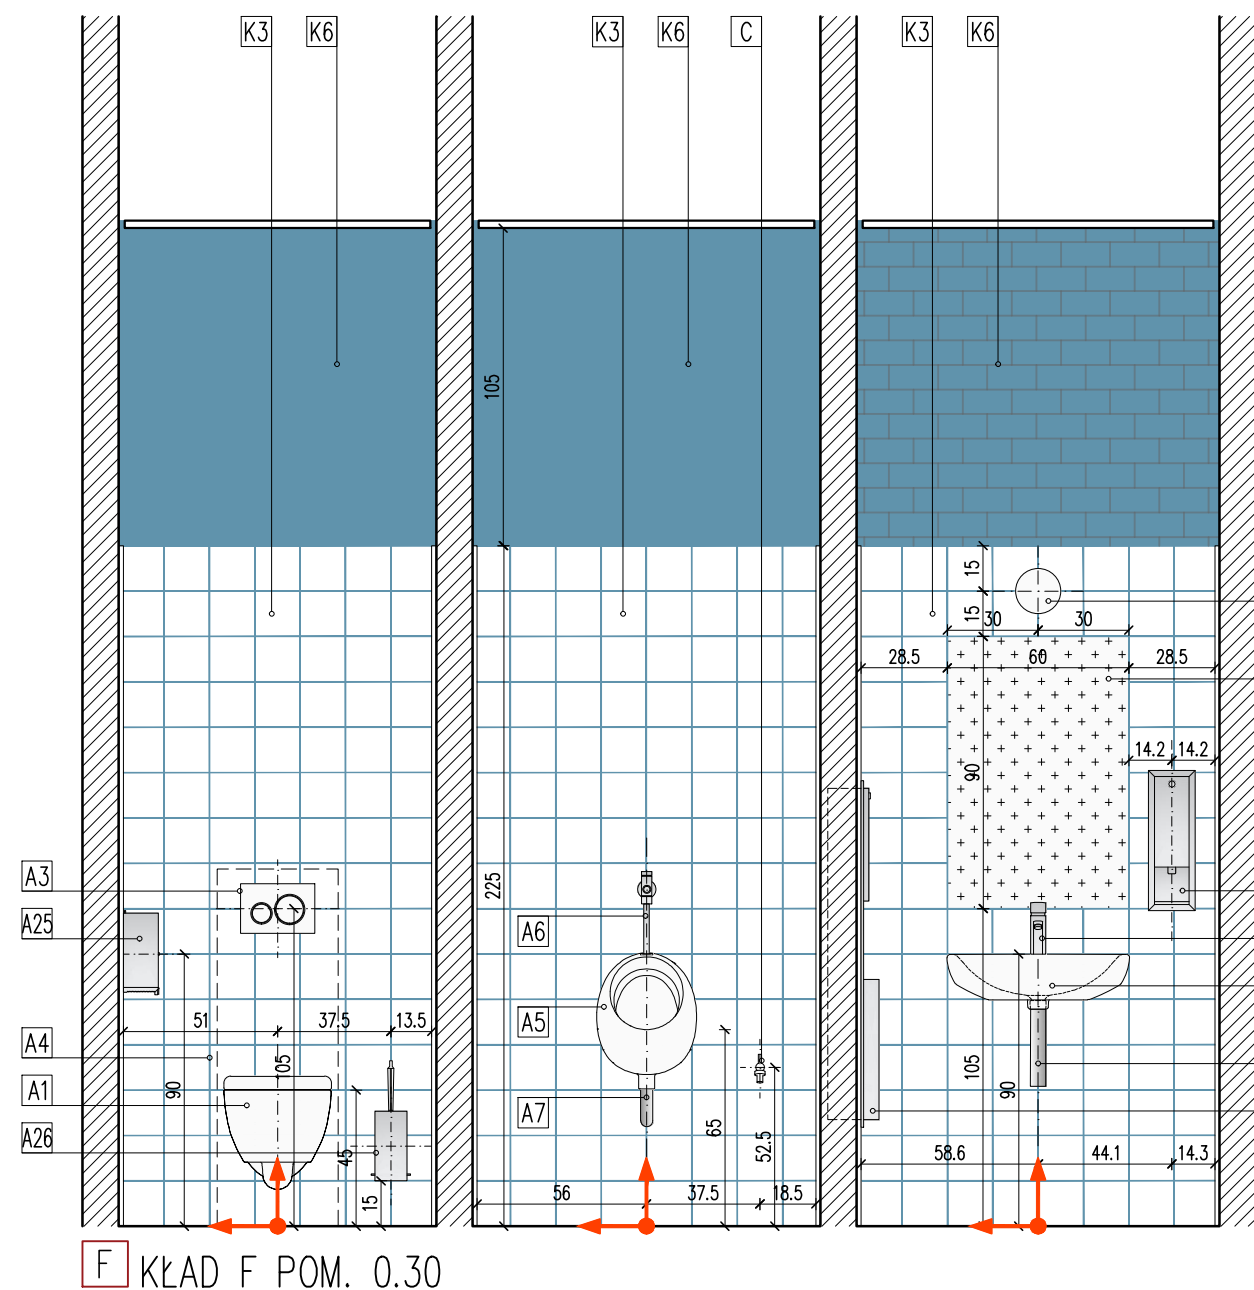

F KŁAD F POM. 0.30

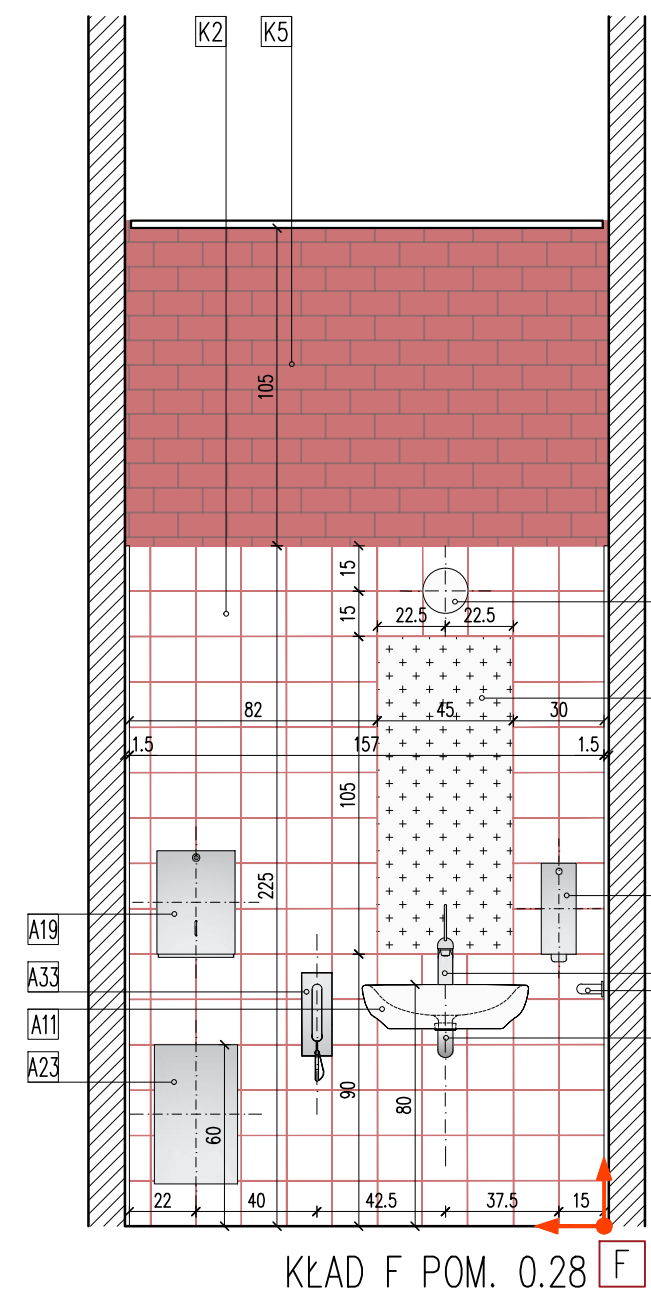

KŁAD F POM. 0.28 F

nr	NAZWA PRODUKTU	MODEL	MATERIAŁ	KOLOR
K1	PLYTY CERAMICZNE 15x15cm układ prosty, fuga/krzyżki - 2mm	WC SST	ceramika	plyty białe RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 fuga szfita RAL 1000
K2	PLYTY CERAMICZNE 15x15cm układ prosty, fuga/krzyżki - 2mm	WC SST	ceramika	plyty białe RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 fuga czerwona RAL 3014
K3	PLYTY CERAMICZNE 15x15cm układ prosty, fuga/krzyżki - 2mm	WC SST	ceramika	plyty białe RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 fuga niebieska RAL 5024
K4	FARBA MATOWA DREWNA przeznaczona do pomieszczeń mokrych	WC SST	farba	kolor szfity RAL 1000
K5	FARBA MATOWA DREWNA przeznaczona do pomieszczeń mokrych	WC SST	farba	kolor czerwony RAL 3014
K6	FARBA MATOWA DREWNA przeznaczona do pomieszczeń mokrych	WC SST	farba	kolor niebieski RAL 5024
P1	POSADZKA	WC SST	beton	kolor jasnoszary
A1	WSKA USTĘPOWA LEWKA WISZĄCA osada, srebrna, z kryształami, dł. 48cm	WC SST	ceramika sanitarna	kolor biały
A2	WSKA USTĘPOWA LEWKA WISZĄCA dla osób niepełnosprawnych, z półkryształami, dł. 70cm	WC SST	ceramika sanitarna	kolor biały
A3	PRZYŁOŻEK SPŁUKUJĄCY WC	WC SST	tworzywo sztuczne	plyta i przycisk - białe, pokrętki czarne - białe matowe
A4	STELAZ PODTOKOWY dopasowany do wybranego pisuaru / wc	WC SST	stal malowana proszkowo	wg producenta
A5	PISUAR	WC SST	ceramika sanitarna	kolor biały
A6	SPLUCZKA DO PISUARU natkielowa, chromowana	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A7	SYFON PISUAROWY	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A10	UMYWALKA WISZĄCA 60x48cm osada	WC SST	ceramika sanitarna	kolor biały
A11	UMYWALKA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	WC SST	ceramika sanitarna	kolor biały
A12	SYFON UMYWALKOWY BUDOWLANO PROSTY	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A13	SYFON / UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A14	BATERIA UMYWALKOWA STUJĄCA samozamykająca z mieszaczem	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny

A15	BATERIA UMYWALKOWA STUJĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH z mieszaczem	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A17	DOZOWNIK MYDŁA montaż podtłokowy	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A18	DOZOWNIK MYDŁA montaż natkielowy	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A19	PODŁĄCZNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH montaż natkielowy	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A21	ZESTAW - PODŁĄCZNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH + KOSZ NA ODPADY	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A23	POŁĄCZNIK NA ODPADY montaż natkielowy	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A24	POŁĄCZNIK NA ODPADY HIGIENICZNE montaż natkielowy	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A25	UCHWYT NA PAPIER TOILETOWY montaż natkielowy	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A26	SZCZOTKA DO WC Z UCHWYTEM montaż natkielowy	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A27	WESZAK	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A28	LUSTRO WKLĘJANE 45x105	WC SST	lustro kryształowe	kolor naturalny
A30	LUSTRO WKLĘJANE 60x80	WC SST	lustro kryształowe	kolor naturalny
A32	UCHWYT SZCZYNNY UCHWYT 85cm / WC	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A33	UCHWYT SZCZYNNY UCHWYT 85cm / WC	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A34	UCHWYT SZCZYNNY UCHWYT 60cm / UMYWALKA	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A35	UCHWYT SZCZYNNY STALY 60cm / UMYWALKA	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A36	ZAMÓR CZEPYALNY ZE ZŁĄCZNIĄ DO WĘŻA	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
A37	KRATKA SIŁKOWA KWADRATOWA	WC SST	stal nierdzewna	kolor naturalny
L1	OPRĄDZNIK OŚWIETLENIA LED 14W/3000K/PS4 słonecznik, matowa nitekowa kula o średnicy 150mm	WC SST	tworzywo sztuczne	kolor biały

- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT JEST OBJEKT OCHRONY PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA. OZ.U.04.24.83 z dnia 4.02.84 r. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYTY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCIĄ BEZ PISEKNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
  - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ, PROJEKT WYKONAWCZY I DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
  - WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM I DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
  - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBYWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
  - ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESYTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
  - WSZELKIE ZAMIANNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKcie ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNYM PROJEKTANTOWI.
  - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNYM PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA  
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA W POLICZNIE  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

NR PROJEKTU  
**411**

NR OZDZIAŁU  
dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,  
228/1, 228/2, AM-5;  
obręb: 0016 Policzna

INWESTOR  
GMINA POLICZNA  
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA  
isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z o.o.  
ul. Mościzna 27 lok. 8, 53-441 Wrocław  
L: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23  
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba  
grupa projektowa

ARCHITEKTURA  
PROJEKTANT  
arch. JOANNA STYRYLSKA  
UPRAWNIENIA RODZAJOWE: 30; PRZEDSTAWIENIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ

SPRAWDZAJĄCY  
arch. TOMASZ BONIECKI  
UPRAWNIENIA RODZAJOWE: 30; PRZEDSTAWIENIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ

OPRACOWANIE  
arch. PATRYCJA JEJRA

186/00/DUW  
02/00/DUW

RYSUJEK  
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE 2  
ROZWINIĘCIA ŚCIAN  
POM. 0.29, 0.30

DATA  
02.2022

BRANŻA  
1.25

STADIUM  
A PW

NR RYSUNKU  
411/PW/A0803/A

NR PROJEKTU  
02/00/DUW

BRANŻA  
1.25

STADIUM  
A PW